



ADVANCE GOV ENGINEERING
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟ เอ็นจิเนียริ่ง

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



ที่ AGE 002/2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟ เอ็นจิเนียริ่ง

รายละเอียดโครงการ

- ✓ จัดจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทุกชนิด
- ✓ สินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย
- ✓ บริการจัดส่งรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา
- ✓ ราคายุติธรรม โปร่งใส



วัสดุวิทยาศาสตร์



อุปกรณ์การแพทย์



น้ำยาและสารเคมี



วัสดุสิ้นเปลือง

อุปกรณ์การแพทย์ที่จำหน่าย



เครื่องติดตามสัญญาณชีพ



รถเข็นผู้ป่วย



เตียงผู้ป่วย



เครื่องดูดเสมหะ



เครื่องผลิตออกซิเจน



เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด



อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัย



ถุงมือทางการแพทย์และอื่น ๆ



ID LINE : GPS.2025

ติดต่อคุณกรีน

☎ โทร 098-015-9481

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟ เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCE GOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

จำหน่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง ทุกชนิด





ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

อุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ปลอดภัย มั่นใจ 100%!

 YHMED



ที่นอนลมพร้อมปั๊มลม

 LONGFIAN



เครื่องผลิตออกซิเจน

 GEMMYCO



เครื่องปั๊มเหวี่ยงตกตะกอน

 SAIKANG Medical



เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

SINCE 1984
FLAEMNUOVA
MEDICAL CARE PRODUCTS FOR HOME



เครื่องพ่นละอองยา

 Riester



เครื่องตรวจวินิจฉัย

 TRUDELL MEDICAL
INTERNATIONAL



อุปกรณ์ช่วยหายใจ

 yuwell



เครื่องวัดความดันโลหิต

 JUMAO



รถเข็นผู้ป่วย



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล



เชื่อถือได้
แบรนด์ชั้นนำ



บริการหลังการขาย
ดูแลทุกขั้นตอน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



สอบถามราคา



ติดต่อ คุณกรีน



โทร **098 015 9481**



ID LINE : **GPS.2025**

มั่นใจ

100%

ในคุณภาพ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ฟาซีแคร์

เตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์เสริม

We're your healthy mate



แข็งแรง ทนทาน

โครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง
รองรับน้ำหนักได้ดี
มั่นคง ปลอดภัย



ปรับใช้งานสะดวก

ปรับท่านอนได้หลายระดับ
ด้วยระบบไฟฟ้า
ใช้งานง่ายด้วยรีโมท



ปลอดภัย หายห่วง

ราวกันเตียงมาตรฐาน
มีระบบล็อก ป้องกันการตก
ล้อมีเบรก เคลื่อนย้ายง่าย



ดีไซน์อบอุ่น

หัว-ท้ายเตียงลายไม้
ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เข้ากับทุกสถานที่



มั่นใจในคุณภาพ



ได้มาตรฐานการผลิต



วัสดุคุณภาพสูง



ใช้งานได้ยาวนาน



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาว

แห่งสบาย ชุ่มซบติ อ่อนโยนต่อผิว
มั่นใจทุกการเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่ที่คุณรัก



ADVANCE GOV ENGINEERING

— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอนจินยี่ริง —

แผ่นรองซับ / UNDERPAD



คุณสมบัติผ้าอ้อมแบบเทปกาว

สำหรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
ที่ลุกออกเดินไม่ได้สะดวก กลั้นปัสสาวะไม่ได้

- ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
- ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- สัมผัสนุ่ม ชุ่มซบติ แห่งสบาย
- แถบวัดความชื้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยน
- เทปกาวติดแน่น สามารถ เปิด - ปิด ได้หลายครั้ง
- ขอบขาลูกกดยซึม ป้องกันการรั่วไหล



คุณสมบัติแผ่นรองซับ

- ขนาด 60x90 เซนติเมตร (25x35 นิ้ว)
- ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
- สัมผัสนุ่ม ชุ่มซบติ แห่งสบาย
- แผ่นหน้า PE Film ป้องกันการรั่วไหล
- ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ระบายอากาศได้ดี



ซึมซับได้ถึง 1,100 cc



ซึมซับได้ถึง 1,200 cc



ซึมซับได้ถึง 1,300 cc



ซึมซับเร็ว แห่งสบาย
Quick Absorption



ผิวสัมผัสนุ่ม
Soft Touch



ลดกลิ่นอับ
Odor Control



ป้องกันการรั่วซึม
Leak Guard



ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาว สบายเพิส มี 3 ขนาด

SIZE S-M

- รอบเอว 32-51 นิ้ว
- 80-130 เซนติเมตร
- บรรจุ 10 ชิ้น / ห่อ
- บรรจุ 30 ชิ้น / ห่อ

SIZE L-XL

- รอบเอว 40-60 นิ้ว
- 102-152 เซนติเมตร
- บรรจุ 10 ชิ้น / ห่อ
- บรรจุ 30 ชิ้น / ห่อ

SIZE XL-XXL

- รอบเอว 48-64 นิ้ว
- 122-152 เซนติเมตร
- บรรจุ 10 ชิ้น / ห่อ
- บรรจุ 30 ชิ้น / ห่อ

แผ่นรองซับ สบายเพิส

SIZE XL
60x90 เซนติเมตร

บรรจุ 10 ชิ้น

ซึมซับไว แห่งสบาย

68-2-3-2-0007011

♥ ห่วงใยทุกการดูแล... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรัก ♥

แผ่นรองขับ / UNDERPAD



คุณสมบัติแผ่นรองขับ

- ขนาด 60x90 เซนติเมตร (23x35 นิ้ว)
- ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
- สัมผัสนุ่ม ซึมซับดี แห้งสบาย
- แผ่นหลัง PE Film ป้องกันการรั่วไหล
- ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ระบายอากาศได้ดี



แผ่นรองขับ สบายนิส

SIZE XL 60x90 เซนติเมตร	บรรจุ 10 ชิ้น	ซึมซับไว แห้งสบาย
----------------------------	---------------	-------------------





รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาว สบายเพ็ค

1. คุณลักษณะทั่วไป

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาว ใช้สวมใส่เพื่อรองรับสิ่งขับถ่ายจากตัวผู้ใช้ ซึมซับสิ่งขับถ่ายได้ดี

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ผลิตจาก สำลี โพลีเมอร์ เยื่อกระดาษ ผ่อนโยนสังเคราะห์ ยางยืด และแถบเทป
 - 2.2 ผิวสัมผัสด้านนอกมีความนุ่ม ไม่รั่วซึมได้ง่าย
 - 2.3 ผิวด้านในนุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองต่อผิว
 - 2.4 ขอบขา 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความกระชับบริเวณรอบขา และป้องกันการรั่วซึมของขอบขาด้านหลัง
 - 2.5 มีแถบเทป 4 จุด ใช้กาวคุณภาพดี ขนาดกว้างติดแน่น สามารถปรับขยับติดได้หลายครั้ง แถบเทปไม่เลื่อนหลุดสามารถปิดซ้ำได้
 - 2.6 ใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง (Unisex)
 - 2.7 คุณลักษณะพิเศษ:
 - ซึมซับได้มาก และลดความเปียกชื้นไว้ภายใน จึงแห้งสบาย
 - มีแถบตัวเลขด้านหลังซ้าย-ขวา ช่วยให้แปะเทปผ้าอ้อมได้สมดุล ไม่เบี้ยว
 - มีแถบสีแสดงความเปียกชื้น: เมื่อผ้าอ้อมเปียกชื้น แถบสีจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า บ่งบอกถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อม
 - 2.8 ลักษณะ : ผ้าอ้อมแบบเทป สีขาวสะอาด มีแผ่นรองผิวหนานุ่ม อยู่ในสภาพดี การอัดแผ่นเรียบร้อย การตัดเย็บปราณีต ไม่ฉีกขาดง่าย พับเป็นชั้นเรียบร้อย
 - 2.9 จำนวนต่อหน่วย : 10 ชิ้น / 30 ชิ้น
 - 2.10 การเก็บรักษา : เก็บในที่สะอาดมิดชิด ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด
- บรรจุภัณฑ์ :** บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ปิดสนิทไม่ฉีกขาด
หีบห่อปลอดภัยไม่เปียกชื้นและไม่มีการปนเปื้อนหรือชำรุด



ซึมซับได้มาก
แห้งสบาย



ลดความเปียกชื้น
ไม่ไหลย้อนกลับ



แถบเทป 4 จุด
ติดแน่น ปรับขยับได้



ขอบขา 2 ชั้น
ป้องกันการรั่วซึม



ผิวสัมผัสนุ่ม
สบาย ไม่ระคายเคือง



ใช้ได้ทั้งชาย-หญิง
(Unisex)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสมบัติผ้าอ้อม

สอมทรี



ซึมซับได้มากถึง
1,300 CC

กล้าเขียนไว้หน้าถุง
เพราะเรามีใบเอกสารกับ
อย.

68-2-3-2-0007013

เหตุผลที่ต้องเลือกซื้อสมายปัส



มีแผ่น **ADL** ช่วยในการซึมซับเร็ว
ช่วยให้รู้สึกแห้งไว สบาย ไม่อับชื้น
ไม่ไหลย้อนกลับ



มีผลการทดสอบ
ว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
จาก **SGS**



ซึมซับได้มากถึง **1,100 - 1,300 CC**
เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน SGS
(ปกติแผ่นซึมซับ 300-400 CC)



มีแถบวัดความชื้นและเส้นบอกตำแหน่ง
สังเกตสีของผ้าอ้อมเปลี่ยนสีเหลือง
คือถึงเปลี่ยนแล้ว โดยไม่ต้องใช้มือคอยเช็กอีกแล้ว



แถบมาเอร์สลอปเปอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการยึด
เต็มที่ให้กระชับยิ่งขึ้น ป้องกันการรั่วซึม
ก่อนศูนย์ซ่อมต่อด้านข้างแน่นพอดีตัวไม่หลุด



มีอะลันบักกุ่ม ลดการเสียดสีต่อผิว



ขอบขา 2 ชั้น ปกป้องการรั่วซึม

68-2-3-2-0007013

มีมาตรฐานจาก อย.ไทย

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนประกอบ	หน้าที่
1	Top-Sheet (Pad-Core)	Non woven (Spunbond Hydrophilic)	ช่วยในการกระจายตัวของปัสสาวะแผ่นหน้าผ้าอ้อม
		Absorbent Pad	ADL ช่วยในการซึมซับของปัสสาวะที่ดีเยี่ยม
		(Fluff pulp+Polymer absorbent gel)	วัสดุซึมซับ SAP ช่วยในการกักเก็บของเหลวให้ได้มากยิ่งขึ้น
2	Standing legcuff	Non woven (Hydrophobic)	ช่วยเพิ่มความกระชับบริเวณขอบขา ป้องกันการรั่วซึม
3	Frontal patch	Frontal film	แถบติดเทปกาวช่วยปรับขยับ ตามขนาดตัวของผู้สวมใส่
4	Wetness indicator	Water-reactive dye	แถบเปลี่ยนสีบอกความเปียก ช่วยบ่งบอกเวลาที่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อม
5	Backsheet	PE film	ช่วยป้องกันการรั่วซึมของปัสสาวะออกมาด้านนอก บริเวณด้านหลัง
6	Adhesive tape	Pressure-sensitive adhesive	เทปกาวช่วยในการยึดติดผ้าอ้อม สามารถปรับขยับได้หลายครั้ง

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อ

ติดต่อ คุณกรีน

โทร 098-015-9481

ID LINE : GPS.2025



ADVANCE GOV
ENGINEERING

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
— แอดวานซ์ โทฟ เอ็นจิเนียริง —



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล



เชื่อถือได้
แบรนด์ชั้นนำ



บริการหลังการขาย
ดูแลทุกขั้นตอน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริ่ง

ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสมบัติผ้าอ้อม

สกินบางพิเศษ

แผ่นดูดซับ ADL



แผ่น ADL

ช่วยในการซึมซับเร็วช่วยให้รู้สึก
แห้งไว สบาย ไม่อับชื้น ไม่ไหลย้อนกลับ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสมบัติผ้าอ้อม

สกินบางพิเศษ

แถบเทปขาว



แถบเทปขาว

ติดเทปขาวกับตัวเลขให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

แถบเทปขาว ช่วยให้ดูแลและตรวจสอบ
ในการเปิด-ปิด โดยที่ตัวเกร็ดขาวเลอะขาวไม่ได้

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสมบัติผ้าอ้อม

สกินบางพิเศษ

ด้านหลัง PE Film



ด้านหลังเป็นวัสดุ PE Film ป้องกันไม่ให้
ปัสสาวะรั่วซึมออกไปด้านนอก

แถบวัดความเปียกชื้น



ผ้าอ้อมก่อนเปียกชื้น

ผ้าอ้อมหลังเปียกชื้นแล้ว

เมื่อผ้าอ้อมเปียกชื้น แถบสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
เพื่อบ่งบอกว่าต้องลาภักอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่แล้ว
โดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วมือเช็คเช็คสีแบบัส

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อ

ติดต่อ คุณกรีน

โทร 098-015-9481

ID LINE : GPS.2025



ADVANCE GOV
ENGINEERING

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

— แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริ่ง —



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล



เชื่อถือได้
แบรนด์ชั้นนำ



บริการหลังการขาย
ดูแลทุกขั้นตอน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ

ทดสอบการซึมซับผ้าอ้อมสบายเพศกับแบรนด์อื่น



สบายเพศหลังหน้า
ซึมซับไว แข็งเร็ว



ผ้าอ้อมบางยี่ห้อหลังหน้า

เปรียบเทียบผ้าอ้อมสบายเพศกับแบรนด์อื่น



ซึมซับได้มากถึง
1,000 cc



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

สอมาริป

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง

คุณสมบัติผ้าอ้อมแบบกางเกง

สำหรับผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
ใส่สบายเคลื่อนไหวคล่องตัว

- ✓ ใช้ได้ทั้งเพศหญิง
- ✓ ใช้ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
- ✓ ซึมซับดีเยี่ยม แห้งสบายผิว
- ✓ ขอบเอวยืดหยุ่น กระชับสรีระ
- ✓ ขอบขากระชับ ป้องกันการรั่วไหล
- ✓ มีกลิ่นหอม สะดวกในการเก็บทิ้ง



มีเจลโพลีเมอร์ดูดซับดีเยี่ยม



แผ่นซึมซับหนาพิเศษ



ระบายอากาศ
อ่อนโยนต่อผิว

69-2-2-2-0001072



ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง สบายเพศ มี 3 ขนาด

SIZE M

- ขนาดเอว 28-34 นิ้ว
- 86-105 เซนติเมตร
- บรรจุ 3 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 10 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 30 ชั้น / ห่อ

SIZE L

- ขนาดเอว 34-44 นิ้ว
- 95-120 เซนติเมตร
- บรรจุ 3 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 10 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 20 ชั้น / ห่อ

SIZE XL

- ขนาดเอว 44-54 นิ้ว
- 110-135 เซนติเมตร
- บรรจุ 3 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 10 ชั้น / ห่อ
- บรรจุ 20 ชั้น / ห่อ

ติดต่อ
คุณกรีน



โทร 098-015-9481



ID Line: GPS.2025



ซึมซับดีเยี่ยม
แห้งสบาย



มีกลิ่นหอม
สะดวกในการเก็บทิ้ง




ขอบเอว-ขอบขา
กระชับ ป้องกันการรั่วไหล



ระบายอากาศ
อ่อนโยนต่อผิว

คุณสมบัติผ้าอ้อมแบบกางเกง

เทปติดสะดวกทั้ง

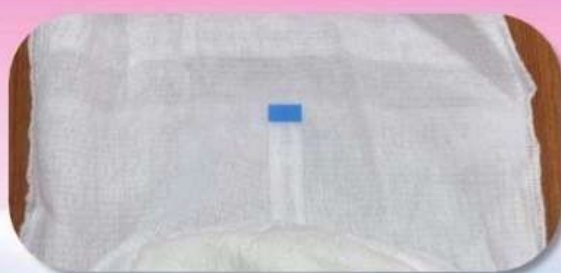

มีเทปติดม้วนทั้ง สะดวก
ช่วยจัดการสุขอนามัยหลังการใช้งาน

คุณสมบัติผ้าอ้อมแบบกางเกง

ขอบเอวแบบพรีเมี่ยม



ขอบเอวแบบพรีเมี่ยม
อ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองผิว สวมใส่ง่าย

เปรียบเทียบผ้าอ้อมสบายเพศกับแบรนด์อื่น

สมาทเทิล



สบายเพศชอบเอาจแบบพรีเมียม
นุ่มสบาย



ผ้าอ้อมบางยี่ห้อชอบเอาจ
นุ่มน้อยกว่า

เปรียบเทียบผ้าอ้อมสบายเพศกับแบรนด์อื่น

สมาทเทิล



สบายเพศมีเทปติดม้วนทั้ง



ผ้าอ้อมบางยี่ห้อไม่มีเทปติดม้วนทั้ง



เตียงผู้ป่วยฟาส์แคร์ 2 โกร

FBM-205



ระบบมือหมุน

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสี
- ระบบล็อกล้ออิสระ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า
- พื้นเตียงแข็งแรงมั่นคง
- ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่

FB-201H



ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 248 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสี ทนสนิม
- ปรับความชันหน้าได้ 10 ระดับ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟ
- รองรับความต้องการของผู้ป่วยในทุกประเภท

FBM-208



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 240 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างแข็งแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยให้ผู้ป่วยพลิกตัวง่าย ลดอาการปวดก้น
- ระบายความร้อนได้ดี ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน

FBM-209



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 240 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างแข็งแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยให้ผู้ป่วยพลิกตัวง่าย ลดอาการปวดก้น
- ลดแรงกดบริเวณสะโพก ป้องกันการเกิดแผลกดทับ

FB-108



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง
- พนักหัวท้าย วัสดุ ABS ขนาดใหญ่ รองรับแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- โครงสร้างแข็งแรง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแล
- ดีไซน์สวยทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-แต่ง

เตียงผู้ป่วยฟาส์แคร์ 3 โกร

FBB-203H



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น (Features)

- ปรับหลัง 0-75°
- ปรับขา 0-45°
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับหลัง-ขา พร้อมกัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ตัวนอน ABS แข็งแรง
- ระบบล็อกลิ้นแบบ Central Lock
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟ

FBB-202H



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น (Features)

- ปรับหลัง 0-75°
- ปรับขา 0-45°
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับหลัง-ขา พร้อมกัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราวสไลด์พับเก็บ
- ระบบ Electric CPR*
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟ

FBM-308



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น (Features)

- พื้นเตียงเหล็กถัก 236 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- ไม้เท้าพับเก็บ ไม่เกะกะรก

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยให้ผู้ป่วยนั่ง-นอนให้สะดวก
- เหมาะกับบ้านที่มีผู้ดูแลน้อย
- ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน
- ระบายความร้อนได้ดี ลดแรงกดบริเวณหลัง และ สะโพก

FBM-303



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°, ปรับความสูง-ต่ำ
- กันขอบพนักหัวท้าย 4 มุม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยด้วยมือใหม่ และผู้ดูแล
- ระบายความร้อนได้ดี ลดแรงกดบริเวณหลัง และ สะโพก
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ในผู้ดูแล

FB-109



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลและผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยป้องกันการพลิกตัว
- ใช้งานสะดวกในบ้าน หรือคลินิก

FB-205



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-25°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลและผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยป้องกันการพลิกตัว
- ใช้งานสะดวกในบ้าน หรือคลินิก





ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟ เอนจิเนียริง

ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

FB-210



ระบบมือหมุน

0-73 องศา
0-38 องศา
45-72 ซม.
รองรับน้ำหนัก 200 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ราวจับ ABS แบบติด
- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- ที่นอนยางพาราแบบสายใหญ่ 4 มม.

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- ระบบล็อกแบบ Central Lock
- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*

FB-214



Nurse Control Panel

ระบบไฟฟ้า



0-80 องศา
0-45 องศา
57-81 ซม.
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ราวจับ ABS แบบติด
- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- แผงควบคุมจากปลายเตียงผู้ป่วย และพยาบาล (Nurse Control)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- ระบบล็อกแบบ Central Lock
- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*
- รีโมทสัญญาณป้องกันคนใช้ตกเตียง

FSK-113



ระบบมือหมุน

0-73 องศา
0-38 องศา
45-72 ซม.
รองรับน้ำหนัก 200 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- ที่นอนพรีนูลูสเอนท์ 4 มม
- โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากเหล็กพ่นสี กันสนิม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราวจับ ABS แบบติด
- มีที่นั่งสำหรับถ่ายของเสีย
- โครงสร้างแข็งแรง พ่นสีหนา 0.12 มม. เป็นรอยยาก

FB-202H

ระบบไฟฟ้า



0-75 องศา
0-40 องศา
41-72 ซม.
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กกระเบื้อง ≥40 รูวรี ระบายอากาศดี
- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- โครงพับเก็บได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- สะดวกแบบผู้ป่วย ลดอาการปวดหลัง
- เหมาะกับผู้ป่วยที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง

FB-203H

ระบบไฟฟ้า



0-75 องศา
0-45 องศา
41-72 ซม.
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ราวจับ ปรับยกขึ้น-ลง (Auto Lock)
- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- ปลดกดย ใช้งานง่ายด้วย Auto Lock
- เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุที่ด้อยความสามารถในการเคลื่อนไหว

FB-204H



ระบบไฟฟ้า



0-75 องศา
0-45 องศา
41-72 ซม.
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กกระเบื้อง ≥56 รูวรี ระบายอากาศดี
- ปรับ 3 พักชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- นอนให้ศีรษะต่ำช่วยหายใจในเคสไอบีเอ็ม
- ระบายความร้อนได้ดี ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน

เตียงผู้ป่วยฟ้าชีแคร่ 5 โกร

FBM-213

ระบบมือหมุน



0-85 องศา
0-20 องศา
0-60 ซม.
0-45 องศา
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเอนข้างในท่านั่งได้
- ปรับเอนศีรษะซ้าย-ขวา
- มีดัดข้างเตียง และราวแขนยึด ไม่เคลื่อนที่เร็ว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ
- รองรับผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลัง
- ช่วยให้ผู้สูงอายุ ยืน เดิน หรือทำกิจกรรมอื่น

FB-301A

ระบบไฟฟ้า



0-85 องศา
0-20 องศา
0-60 ซม.
0-45 องศา
รองรับน้ำหนัก 240 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเอนข้างในท่านั่งได้
- ปรับเอนศีรษะซ้าย-ขวา ทั้งที่ไม่ปรับเตียงนอนก็ได้
- ปรับปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- มีดัดข้างเตียง และราวแขนยึด ไม่เคลื่อนที่เร็ว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยลดความเจ็บปวด ให้อ่านแม็ผู้ดูแลเพียง 1 คน
- เหมาะกับผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยป้องกันแผลกดทับ

FB-301PSA

ระบบไฟฟ้า



0-85 องศา
0-20 องศา
0-60 ซม.
0-45 องศา
รองรับน้ำหนัก 240 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเอนข้างในท่านั่งได้
- ปรับเอนศีรษะซ้าย-ขวา ทั้งที่ไม่ปรับเตียงนอนก็ได้
- ปรับปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- มีดัดข้างเตียง และราวแขนยึด ไม่เคลื่อนที่เร็ว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยลดความเจ็บปวด ให้อ่านแม็ผู้ดูแลเพียง 1 คน
- เหมาะกับผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยป้องกันแผลกดทับ

FB-303



ระบบมือหมุน



0-85 องศา
0-20 องศา
0-60 ซม.
0-45 องศา
52-81 ซม.
รองรับน้ำหนัก 250 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง
- ปรับขา
- ปรับเอนข้างในท่านั่งได้
- ปรับเอนศีรษะซ้าย-ขวา ทั้งที่ไม่ปรับเตียงนอนก็ได้
- มีดัดข้างเตียง และราวแขนยึด ไม่เคลื่อนที่เร็ว
- ปรับปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- มีสายหยุดผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
- สะดวกในการถ่ายของเสียของผู้ป่วย
- ช่วยให้ผู้สูงอายุ



FB-109

ระบบมือหมุน



0-75 องศา
0-55 องศา

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็ก 272 รูวรี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลดกดยสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลเพียง 1 คน
- ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ
- ใช้งานสะดวกในท่านั่ง หรือคนยืน



FB-311

ระบบไฟฟ้า



0-75 องศา
0-20 องศา
0-65 ซม.
50-77 ซม.
รองรับน้ำหนัก 200 กก.

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง-ขา
- ปรับความสูง-ต่ำเตียง ของถาดเตียง
- ปรับเอนข้างในท่านั่งได้
- ปรับเอนศีรษะซ้าย-ขวา ทั้งที่ไม่ปรับเตียงนอนก็ได้
- เปิดช่องระบาย
- ปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- มีสายหยุดผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แมคเกอร์สักรองไฟ ไซ้ได้ต่อเนื่องแม็ไฟฟ้า
- ปรับให้สะดวกทาง ช่วยป้องกันแผลกดทับ



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพ เอ็นจิเนียริง

ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

FB-210



คุณสมบัติเด่น

- ราวป้องกัน ABS แบบติด
- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- ที่นอนยางพาราแบบลอนใหญ่ 4 ซม.

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- ระบบล็อกแบบ Central Lock
- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*

ระบบมือหมุน

- 0-73 องศา
- 0-38 องศา
- 45-72 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 200 กก.

FB-214



คุณสมบัติเด่น

- ราวป้องกัน ABS แบบติด
- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- แผงควบคุมจากปลายเตียงผู้ป่วย และพยาบาล (Nurse Control)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- ระบบล็อกแบบ Central Lock
- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*
- ไร้การสัมผัสกับคนไข้ลดการติดเชื้อ

ระบบไฟฟ้า

- 0-80 องศา
- 0-45 องศา
- 57-81 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

FSK-113



คุณสมบัติเด่น

- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- ที่นอนพร้อมลูกกึ่งทั้ง 4 มุม
- โครงสร้างแข็งแรง พลาสติกเหล็กพ่นสี กันสนิม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราวป้องกัน ABS แบบติด
- มีที่นอนสำหรับถ่ายของเสีย
- โครงสร้างแข็งแรง พื้นสีหนา 0.12 มม. เป็นรอยยาก

ระบบมือหมุน

- 0-73 องศา
- 0-38 องศา
- 45-72 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 200 กก.

FB-202H



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กกระแบบ ≥40 รูวรี ระนาบอากาศดี
- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)
- โครงสร้างแข็งแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- สะดวกสบายผู้ป่วย ลดอาการปวดหลัง
- เหมาะกับผู้ป่วยที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ่อย

ระบบไฟฟ้า

- 0-75 องศา
- 0-40 องศา
- 41-72 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

FB-203H



คุณสมบัติเด่น

- ราวป้องกัน ปรับยกขึ้น-ลง (Auto Lock)
- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- ปลดล็อก ป้องกันขาเตียง Auto Lock
- เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุที่เคลื่อนไหวได้ไม่สะดวก

ระบบไฟฟ้า

- 0-75 องศา
- 0-45 องศา
- 41-72 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

FB-204H



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กกระแบบ ≥56 รูวรี ระนาบอากาศดี
- ปรับ 3 ฟังก์ชัน (ปรับหลัง, ปรับขา, ความสูง-ต่ำ)

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- ขอบเตียงช่วยพยุงตัวผู้ป่วยไม่ล้ม
- ระบายความร้อนได้ดี ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน

ระบบไฟฟ้า

- 0-75 องศา
- 0-45 องศา
- 41-72 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

เตียงผู้ป่วยฟาส์แทร็ค 5 โกร

FBM-213



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเบาะนอนได้
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา
- มีอินเตอร์ล็อก และราวสนับมือ ไม่เตียงเดียว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม
- รองรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 200 กก.
- ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้น เช่น เปลี่ยนผ้า หรือทำความสะอาด

ระบบมือหมุน

- 0-85 องศา
- 0-20 องศา
- 0-60 ซม.
- 0-45 องศา
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

FB-301A



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเบาะนอนได้
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา ทั้งปรับอัตโนมัติ
- พร้อมปุ่ม Emergency Stop หยุดทุกเตียง
- มีอินเตอร์ล็อก และราวสนับมือ ไม่เตียงเดียว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยลดความเจ็บปวด ใช้เวลาในการดูแลเพียง 1 คน
- เหมาะกับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 200 กก. ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม

ระบบไฟฟ้า

- 0-85 องศา
- 0-20 องศา
- 0-60 ซม.
- 0-45 องศา
- รองรับน้ำหนัก 240 กก.

FB-301PSA



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับเบาะนอนได้
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา ทั้งปรับอัตโนมัติ
- พร้อมปุ่ม Emergency Stop หยุดทุกเตียง
- มีอินเตอร์ล็อก และราวสนับมือ ไม่เตียงเดียว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยลดความเจ็บปวด ใช้เวลาในการดูแลเพียง 1 คน
- เหมาะกับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 200 กก. ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม

ระบบไฟฟ้า

- 0-85 องศา
- 0-20 องศา
- 0-60 ซม.
- 0-45 องศา
- รองรับน้ำหนัก 240 กก.

FB-303



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง
- ปรับขา
- ปรับเบาะนอนได้
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา
- มีอินเตอร์ล็อก และราวสนับมือ
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา ทั้งปรับอัตโนมัติ
- พร้อมปุ่ม Emergency Stop หยุดทุกเตียง
- มีอินเตอร์ล็อก และราวสนับมือ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยลดความเจ็บปวด ใช้เวลาในการดูแลเพียง 1 คน
- เหมาะกับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 200 กก. ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม

ระบบมือหมุน

- 0-85 องศา
- 0-20 องศา
- 0-60 ซม.
- 0-45 องศา
- รองรับน้ำหนัก 250 กก.

FB-109



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กแผ่น 272 รูวรี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลดล็อกสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
- ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม
- ใช้เวลาในการดูแลเพียง 1 คน

ระบบมือหมุน

- 0-75 องศา
- 0-55 องศา

FB-311



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง-ขา
- ปรับความสูง-ต่ำเตียง ของเตียงได้
- ปรับเบาะนอนได้
- ปรับระดับแรงกดซ้าย-ขวา ทั้งปรับอัตโนมัติ
- มีปุ่ม Emergency Stop หยุดทุกเตียง
- ปลายเตียงมีล้อช่วยผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง
- ปรับระดับความสูง-ต่ำ ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำล้ม

ระบบไฟฟ้า

- 0-75 องศา
- 0-20 องศา
- 0-65 องศา
- 50-77 ซม.
- รองรับน้ำหนัก 200 กก.



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริง

ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

FB-305



Nurse Control Panel

ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

- ราวป้องกัน ABS แบบฉีก
- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- ปรับท่า Trend/Anti-Trend 12°
- แผงควบคุมจากปลายเตียงผู้ป่วย และพยาบาล (Nurse Control) แผงควบคุม (Nurse Control) คุม ABS ปลายเตียงพร้อมระบบล็อก
- ระบบล็อกล้อแบบ Central Lock
- มาตรฐาน CE/ISO

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อไฟดับ
- ระบบล็อกล้อแบบ Central Lock



FB-308



Nurse Control Panel

ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา
- ปรับความสูงกึ่งเตียง ศีรษะ-ปลายเท้าได้
- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- แผงควบคุมราวป้องกัน (ด้านใน-ด้านนอก)
- ปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- Wall bumper wheel: กันชนรอบเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ระบบ Electric CPR* และ Manual CPR*
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อไฟดับ



FASICARE HOME CARE BED

FHC-001



ปรับต่ำสุด 18 ซม.

ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง-ขึ้นองหลัง
- ปรับกระดืบส่วนขา
- ปรับเป็นเก้าอี้นั่งผ่านหนังสือ
- ปรับความยาวปลายเตียงได้ 3 ระดับ (193, 203, 213 ซม.)

- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- ปรับความยาวเตียงของ ศีรษะ-ปลายเท้าได้
- ไฟส่องสว่างใต้เตียง
- มีล้อหมุนแบบปั๊ม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- เตียงปรับได้ต่ำสุด 18 ซม. ลดปัญหาผู้สูงอายุและก้นตกเตียง
- ราวกันเตียงแบบ 3/4 ปรับสไลด์และถอดได้ตัวมีอยู่เดียว
- ผู้ป่วยสามารถ ขึ้น-ลง จากเตียงได้อย่างสะดวก ทำไม่ล้มล้มพื้นต้องง้อพ่อ



FHC-002



ปรับต่ำสุด 25 ซม.

ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง
- ปรับขา
- ปรับเป็นเก้าอี้นั่งผ่านหนังสือ
- ปรับความสูง-ต่ำเตียง ของเตียงได้
- ไฟส่องสว่างใต้เตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- เตียงปรับได้ต่ำสุด 25 ซม. ลดปัญหาผู้สูงอายุและก้นตกเตียง
- ผู้ป่วยสามารถ ขึ้น-ลง จากเตียงได้อย่างสะดวก ทำไม่ล้มล้มพื้นต้องง้อพ่อ



เตียงตรวจโรค (Examination bed)

FB-ET01

เตียงตรวจโรค



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 190 x 69 x 69 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กก.
- ปรับหน้าหลังแบบพับขึ้นหลังได้ 10 ระดับ หรือ 0-60° (±10°)
- มีจุดยกกันสั่นที่ขาเตียง

FB-GT08

เตียงสูตินารีเวช



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 168 x 60 x 80 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีฝุ่น
- ปรับส่วนพนักหลัง 13 ระดับ
- ปรับส่วนขาได้ 8 ระดับ
- มีขาที่ยึดปรับระดับได้, ด้านรองของเอนด์ 1 ใบ และเป็นที่พักเท้าของผู้ป่วยได้ 1 อัน พับเก็บได้
- มีจุดยกกันสั่นที่ขาเตียง

FB-ET07

เตียงตรวจโรค ระบบไฟฟ้า



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 185 x 68 x 41-77 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น หน้า 0.12 มม.
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก.
- ปรับส่วนหลังได้ 0-75°
- มีปุ่มกดใช้ในการเลื่อนการปรับความสูง-ต่ำ
- กันนอนพองน้ำหนัก 4 ซม. หนาความหนาแน่น 30 kg/m³
- หนุนด้วยโฟมสปีด (PU)
- มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก และมีระบบล็อกล้อ

FB-ET09

เตียงตรวจโรค ระบบไฟฟ้า



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 200 x 71 x 40-85 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีฝุ่น
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก.
- ปรับส่วนหลังได้ 40-85°
- ปรับส่วนขาได้ 45-50°
- มีปุ่มกดใช้ในการเลื่อนการปรับความสูง-ต่ำ
- มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก และมีระบบล็อกล้อ



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ที่นอนผู้ป่วย

FB-305



Nurse Control Panel

ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- ราวกันตก ABS แบบเปิด
- ปรับหลัง, ปรับขา, ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- ปรับท่า Trend/Anti-Trend 12°
- แผงควบคุมจากปลายเตียงผู้ป่วย และ:
- ฉุกเฉินขยับเตียง (Pulse / Pulse Control)
- แผงควบคุม Nurse Control Panel ABS มีสายเชื่อมต่อขั้วระบบเปิด
- ระบบล็อกเตียงแบบ Central Lock
- มาตรฐาน CE/ISO



FB-308



Nurse Control Panel



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง, ปรับขา
- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียง
- ฉุกเฉิน-ย้ายท่าได้
- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- แผงควบคุมจากปลายเตียง (ด้านซ้าย-ด้านขวา)
- ปุ่ม Emergency Stop หยุดฉุกเฉิน
- Wall bumper wheel: กับระบบเปิด



FM-009 / FM-010

คุณสมบัติ	รายละเอียด
ขนาดรวม (ซม.)	FM-009 : 82 x 201 x 7 FM-010 : 87 x 201 x 8
วัสดุที่นอน	ฟองน้ำอัดแข็ง
วัสดุผ้าหุ้ม	PVC สีส้ม มีฮีปได้
ความหนาแน่น	65 ± 15 kg/m ³
จุดเด่น	พับเก็บได้ง่าย, รองรับหลังดี
เหมาะกับใคร	ผู้ป่วยทั่วไป, ผู้สูงอายุ
การดูแลรักษา	เช็ดทำความสะอาดง่าย

การรับประกัน / คืนสินค้า เปลี่ยนภายใน 7 วัน

FASICARE HOME CARE BED

FHC-001



ปรับต่ำสุด 18 ซม.

ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง-ยื่นยกหลัง
- ปรับกระดูกเชิงกราน
- ปรับเป็นท่านั่งอย่างเบาสบาย
- ปรับความตบปลายเตียงได้ 3 ระดับ (193, 203, 213 ซม.)
- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- ปรับความยาวเตียงของ ศีรษะ-ปลายเท้าได้
- ไฟส่องสว่างเตียงได้
- มีล้อหมุนพร้อมผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- เตียงปรับได้ต่ำสุด 18 ซม. ลดปัญหาผู้สูงอายุและก้าวตกเตียง
- ราวกันตกแบบ 3/4 ปรับสไลด์และถอดได้ด้วยมือเดียว
- ผู้ป่วยสามารถ ขึ้น-ลง จากเตียงได้อย่างสะดวก ทำไม่สิ้นเปลืองเตียง



FHC-002



ปรับต่ำสุด 25 ซม.

ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- ปรับหลัง
- ปรับขา
- ปรับเป็นท่านั่งอย่างเบาสบาย
- ปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้
- ไฟส่องสว่างเตียงได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- เตียงปรับได้ต่ำสุด 25 ซม. ลดปัญหาผู้สูงอายุและก้าวตกเตียง
- ผู้ป่วยสามารถ ขึ้น-ลง จากเตียงได้อย่างสะดวก ทำไม่สิ้นเปลืองเตียง



เตียงตรวจโรค (Examination bed)

FB-ET01

เตียงตรวจโรค



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 190 x 69 x 69 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กก.
- ปรับพนักหลังแบบพับหลังได้ 10 ระดับ หรือ 0-60° (±10°)
- มีตุ๊กตาหนุนศีรษะได้

FB-GT08

เตียงสูติบาธิวช



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 168 x 60 x 80 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีฝุ่น
- ปรับส่วนพนักหลัง 13 ระดับ
- ปรับส่วนขาได้ 8 ระดับ
- มีขาตั้งปรับระดับได้, ด้านของของเสีย 1 ใบ
- และเป็นที่พักขาของผู้ป่วย 1 อัน พับเก็บได้
- มีตุ๊กตาหนุนศีรษะได้

FB-ET07

เตียงตรวจโรค ระบบไฟฟ้า



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 185 x 68 x 41-77 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น หนา 0.12 มม.
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก.
- ปรับส่วนหลังได้ 0-75°
- มีมอเตอร์ในการเลื่อนการปรับความสูง-ต่ำ
- ที่นอนฟองน้ำหนา 4 ซม. หนาแน่น 30 kg/m³
- หุ่นด้วยไฟส่องสว่าง (PU)
- มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก และมีระบบล็อก

FB-ET09

เตียงตรวจโรค ระบบไฟฟ้า



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดภายนอก 200 x 71 x 40-85 ซม.
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีฝุ่น
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก.
- ปรับส่วนหลังได้ 40-85°
- ปรับส่วนขาได้ 45-50°
- มีมอเตอร์ในการเลื่อนการปรับความสูง-ต่ำ
- มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก และมีระบบล็อก

FB-411

ที่นอนลม 18 ลม



คุณสมบัติเด่น

- ขนาด 200 x 90 x 11.5 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 145 กก.
- วัสดุผ้าหุ้ม โพลีเอสเตอร์ 0.34 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- มีระบบ CPR ปลดลมรวดเร็ว
- ระบบ Low Air Loss Holes รักษาอากาศ



20

10

FB-412

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง



คุณสมบัติเด่น

- ขนาด 205 x 96 x 7 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 135 กก.
- วัสดุผ้าหุ้ม โพลีเอสเตอร์ 0.34 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- ความหนาวัสดุ PVC 0.32 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- ใช้ปั๊มที่ติดตั้งมาได้จากเครื่อง Japan Toshiba power tube สามารถช่วยของลมที่นอน



20

10



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

FB-601

โต๊ะคร่อมเตียง



กว้าง x ยาว	77 x 38 ซม.
สูง	78 - 109 ซม.
วัสดุ : โครงเหล็กชุบ หน้าโต๊ะ: Particle Board	

FB-609

โต๊ะคร่อมเตียง

ปรับระดับด้วยระบบ แก๊สสปริง



กว้าง x ยาว	82 x 49 ซม.
สูง	83 - 106 ซม.
วัสดุ : โครงเหล็ก เคลือบสีฝุ่น หน้าโต๊ะ: วัสดุ ABS	

FB-612

โต๊ะคร่อมเตียง

ปรับระดับด้วยระบบ แอร์สปริง



กว้าง x ยาว	70 x 42 ซม.
สูง	77 - 106 ซม.
วัสดุ : โครงเหล็กชุบ หน้าโต๊ะ: วัสดุ ABS	

FB-613

โต๊ะคร่อมเตียง



กว้าง x ยาว	40 x 62 ซม.
สูง	80 - 110 ซม.
วัสดุ : โครงเหล็กชุบ หน้าโต๊ะ: วัสดุ ABS	

FB-701

ตู้ข้างเตียง



กว้าง x ยาว	44 x 40 ซม.
สูง	73 ซม.
วัสดุ : พลาสติก ABS	

FP-402

ผ้าปูกันขอบแบบรัดมุม มี 3 สีให้เลือก

สีขาว



สีฟ้ามันดิน



สีทออ่อน



ขนาดสำหรับเตียง 3 ฟุต

รายละเอียด :
ผ้าคอตตอน 100%
ผ้าปูกันขอบรัดมุม
พร้อมปลอกหมอน

FM-009 / FM-010



5+ years 1-5 years 0-18 months

MFlab AeroMF
Anti-Static Spacer

- Anti-Static ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- มีเสียงเตือนเมื่อหายใจเข้า
- วัสดุซิลิโคนเกรดการแพทย์ มีมาปิดแยก
- ปราศจาก Latex และ BPA

FM-008



ส่วนรองรับ	รองรับน้ำหนัก	ส่วนปลอกผ้า	ความหนา
ส่วนหัว	200 กก.	ความหนา 2 ซม.	2 ซม.
ส่วนกลาง	200 กก.	ความหนา 2 ซม.	2 ซม.
ส่วนหาง	200 กก.	ความหนา 2 ซม.	2 ซม.

ชั้นที่ 1 ชั้นวัสดุโฟม

ชั้นที่ 2 ชั้นยาง Memory foam

- ขนาด 86 x 196 x 12 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 110 กก.
- ฐานรองรับเป็นแบบรูปไข่ D เพื่อความแข็งแรง
- ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหาความชื้น
- ออกแบบมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวร่างกาย ลดแรงสั่นสะเทือน

A1

ที่นอน Memory Cool Gel
ป้องกันแผลกดทับ



ชั้นที่ 1 Memory cool gel
ชั้นที่ 2 Anatomy airdrop pad
ชั้นที่ 3 Elastic base foam

- ขนาด 88 x 195 x 14 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 200 กก.
- ฝาคอล Nano Laminat
- มีคุณสมบัติกันน้ำ เพื่อสับเปลี่ยนสบาย
- เทคโนโลยีระบายอากาศ 3 ชั้น เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

A2

ที่นอน Memory Cool Gel
ป้องกันแผลกดทับ



ชั้นที่ 1 Memory cool gel
ชั้นที่ 2 Anatomy airdrop pad

- ขนาด 88 x 195 x 10 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 200 กก.
- ฝาคอล Nano Laminat
- มีคุณสมบัติกันน้ำ เพื่อสับเปลี่ยนสบาย
- เทคโนโลยีระบายอากาศ 2 ชั้น เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

EcoFlex



ชั้นที่ 1 PU Memory Foam
ชั้นที่ 2 Polyurethane Foam
ชั้นที่ 3 Polyurethane Foam

- ที่นอนหุ้มด้วยผ้า PU กันน้ำ เคลือบสารป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาด 88 x 195 x 15 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ 250 กก.
- ว่างใต้เตียงมีช่องระบายอากาศ
- ช่องระบายใต้เตียงมีช่องระบายอากาศ
- เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ



SafeFirm



ชั้นที่ 1 Polyurethane Foam
ชั้นที่ 2 Polyurethane Foam

- ที่นอนหุ้มด้วยผ้า PU กันน้ำ เคลือบสารป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาด 88 x 195 x 15 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ 250 กก.
- ว่างใต้เตียงมีช่องระบายอากาศ
- เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ



FB-411



- ขนาด 200 x 90 x 11.5 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 145 กก.
- วัสดุกันไฟ PPS 0.34 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- มีระบบ CPR ปลดปล่อยแรงดัน
- ระบบ Low Air Loss Holes ระบายอากาศ



รองรับน้ำหนัก
สูงสุด 200

รองรับน้ำหนัก
สูงสุด 100

FB-412



- ขนาด 205 x 96 x 7 ซม.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 135 กก.
- วัสดุกันไฟ PPS 0.34 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- ความหนาวัสดุ PVC 0.32 มม. กันไฟ, กันน้ำ
- ยึดแน่นด้วยเทคโนโลยีจากเครื่อง Japan Toshiba power tube ลดการรบกวนของเสียง



รองรับน้ำหนัก
สูงสุด 200

รองรับน้ำหนัก
สูงสุด 100



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟม เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ

ECOFLEX 3 LAYERS DYNAMIC MATTRESS

รุ่น **EcoFLEX**



ที่นอนโฟม

หนา 3 ชั้น



คุณลักษณะเฉพาะของ ที่นอน รุ่น EcoFlex

- | | |
|-----------------------|---|
| • รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ | 250 กก. |
| • ขนาดที่นอน | 88x195x15 ซม. (กว้างxยาวxหนา) |
| • วัสดุที่นอน | PU Memory Foam และ PU Foam (Polyurethane, High-Resilience Foam) |
| • วัสดุผ้าหุ้มที่นอน | PU Fabric (Polyester 65% & Polyurethane 35%) |

ที่นอน 3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น	วัสดุ	ความหนา	ความหนาแน่น
ชั้นบน	PU Memory Foam (High-Resilience)	4 ซม.	50 kg/m ³
ชั้นกลาง	PU Foam (High-Resilience)	5 ซม.	35 kg/m ³
ชั้นล่าง	PU Foam (High-Resilience)	6 ซม.	30 kg/m ³

รายงานการทดสอบแรงกดทับ

ทดสอบกับ

เพศชาย

น้ำหนัก 78 กิโลกรัม


สูง 180 เซนติเมตร



- จากกราฟที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ รุ่น EcoFlex ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี ทำให้ไม่เกิดแรงกดทับจนระคายเคืองผิวหนังที่ใดที่หนึ่ง

คุณสมบัติของ ที่นอน ป้องกันแผลกดทับ

- ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน
- กระจายน้ำหนัก ลดแรงกดทับ แรงเฉือน
- เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
- รองรับสรีระทุกส่วนได้ดี ทำให้นอนสบาย ปราศจากเสียงรบกวน
- ที่นอนออกแบบให้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หมดกังวลปัญหาไฟดับ ไฟลัดวงจร หรือเครื่องชำรุด ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว



มีความยืดหยุ่นสูง
นุ่มสบาย ระบายอากาศ



ผ้าหุ้มกันน้ำ
ทำความสะอาดง่าย



มีzipper 2 ด้าน
สามารถถอดซักได้

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

- 1.) มาตรฐานคุณภาพ ISO 13485:2016, CE, FDA
- 2.) ผ่านการทดสอบการติดไฟ มาตรฐาน CA 117-2000
- 3.) ผ่านการทดสอบการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มาตรฐาน AATCC 100-2019
- 4.) ผ่านการทดสอบความคงทนของสี มาตรฐาน AATCC 8-2016 & AATCC 16.3-2020
- 5.) ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมี MSDS
- 6.) ผ่านการทดสอบความแข็งแรง มาตรฐาน GB/T-10807/2006/ISO 2439:1997



รับประกันการยุบตัว **2 ปี**

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตเท่านั้น



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เตียงผู้ป่วยฟาส์แคร์ 2 โกร

FBM-205



ระบบมือหมุน

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสี
- ระบบล็อกล้ออิสระ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า
- พื้นเตียงแข็งแรงมั่นคง
- ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่

FB-201H



ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 248 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสี ทนสนิม
- ปรับความชันหน้าได้ 10 ระดับ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟดับ
- รองรับความต้องการของผู้ป่วยในทุกประเภท

FBM-208



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างแข็งแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยให้ผู้ป่วยพลิกตัวง่าย ลดอาการปวดก้น
- ระบายความร้อนได้ดี ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน

FBM-209



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- โครงสร้างแข็งแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยให้ผู้ป่วยพลิกตัวง่าย ลดอาการปวดก้น
- ลดแรงกดบริเวณสะโพก ป้องกันการเกิดแผลกดทับ

FB-108



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง
- พนักหัวท้ายวัสดุ ABS ขนาดใหญ่ รองรับแรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- โครงสร้างแข็งแรง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแล
- ดีไซน์สวยทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-แต่ง

เตียงผู้ป่วยฟาส์แคร์ 3 โกร

FBB-203H



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น (Features)

- ปรับหลัง 0-75°
- ปรับขา 0-45°
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับหลัง-ขา พร้อมกัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ตัวนอน ABS แข็งแรง
- ระบบล็อกเลื่อนแบบ Central Lock
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟดับ

FBB-202H



ระบบไฟฟ้า




คุณสมบัติเด่น (Features)

- ปรับหลัง 0-75°
- ปรับขา 0-45°
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับความสูง-ต่ำ
- ปรับหลัง-ขา พร้อมกัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ราวสไลด์พับเก็บ
- ระบบ Electric CPR*
- แบตเตอรี่สำรองไฟ ใช้ได้ต่อเนื่องแบ็ตไฟดับ

FBM-308



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น (Features)

- พื้นเตียงเหล็กถัก 236 รูระบายอากาศดี
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°
- ไม้เท้าบังคับ ไม่กระทบกระดูก

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ช่วยให้ผู้ป่วยนั่ง-นอนให้สะดวก
- เหมาะกับบ้านที่มีผู้ดูแลน้อย
- ลดกลิ่นอับ เหมาะกับอากาศร้อน
- ระบายความร้อนได้ดี ลดแรงกดบริเวณหลัง และ สะโพก

FBM-303



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 256 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-45°, ปรับความสูง-ต่ำ
- กันขอบพนักหัวท้าย 4 มุม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยด้วยมือใหม่ และผู้ดูแล
- ระบายความร้อนได้ดี ลดแรงกดบริเวณหลัง และ สะโพก
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ในผู้ดูแลมือใหม่

FB-109



ระบบมือหมุน



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-35°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ
- ใช้งานสะดวกในบ้าน หรือคลินิก

FB-205



ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติเด่น

- พื้นเตียงเหล็กถัก 272 รูระบาย
- ปรับหลัง 0-75°, ปรับขา 0-25°, ปรับความสูง-ต่ำ
- ราว L-shape สูง 44 ซม. ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้

- ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลมือใหม่
- ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ
- ใช้งานสะดวกในบ้าน หรือคลินิก





ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟม เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ

ECOFLEX 3 LAYERS DYNAMIC MATTRESS

รุ่น **EcoFLEX**



ที่นอนโฟม

หนา 3 ชั้น



คุณลักษณะเฉพาะของ ที่นอน รุ่น EcoFlex

- | | |
|-----------------------|---|
| • รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ | 250 กก. |
| • ขนาดที่นอน | 88x195x15 ซม. (กว้างxยาวxหนา) |
| • วัสดุที่นอน | PU Memory Foam และ PU Foam (Polyurethane, High-Resilience Foam) |
| • วัสดุผ้าหุ้มที่นอน | PU Fabric (Polyester 65% & Polyurethane 35%) |

ที่นอน 3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น	วัสดุ	ความหนา	ความหนาแน่น
ชั้นบน	PU Memory Foam (High-Resilience)	4 ซม.	50 kg/m ³
ชั้นกลาง	PU Foam (High-Resilience)	5 ซม.	35 kg/m ³
ชั้นล่าง	PU Foam (High-Resilience)	6 ซม.	30 kg/m ³

รายงานการทดสอบแรงกดทับ

ทดสอบกับ

เพศชาย

น้ำหนัก 78 กิโลกรัม


สูง 180 เซนติเมตร



- จากการฟันท่อนโฟมป้องกันแผลกดทับ รุ่น EcoFlex ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี ทำให้ไม่เกิดแรงกดทับจนระคายเคืองผิวหนังที่ใดที่หนึ่ง

คุณสมบัติของ ที่นอน ป้องกันแผลกดทับ

- ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน
- กระจายน้ำหนัก ลดแรงกดทับ แรงเฉือน
- เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
- รองรับสรีระทุกส่วนได้ดี ทำให้นอนสบาย ปราศจากเสียงรบกวน
- ที่นอนออกแบบให้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หมดกังวลปัญหาไฟดับ ไฟลัดวงจร หรือเครื่องชำรุด ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว



มีความยืดหยุ่นสูง
นุ่มสบาย ระบายอากาศ



ผ้าหุ้มกันน้ำ
ทำความสะอาดง่าย



มีzipper 2 ด้าน
สามารถถอดซักได้

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

- 1.) มาตรฐานคุณภาพ ISO 13485:2016, CE, FDA
- 2.) ผ่านการทดสอบการติดไฟ มาตรฐาน CA 117-2000
- 3.) ผ่านการทดสอบการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มาตรฐาน AATCC 100-2019
- 4.) ผ่านการทดสอบความคงทนของสี มาตรฐาน AATCC 8-2016 & AATCC 16.3-2020
- 5.) ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมี MSDS
- 6.) ผ่านการทดสอบความแข็งแรง มาตรฐาน GB/T-10807/2006/ISO 2439:1997



รับประกันการยุบตัว **2 ปี**

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตเท่านั้น



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพี เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ

SAFEFIRM 2 LAYERS DYNAMIC MATTRESS

รุ่น **SAFEFIRM**

ที่นอนโฟม

หนา 2 ชั้น

คุณลักษณะเฉพาะของ ที่นอน รุ่น SafeFirm

- รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 250 กก.
- ขนาดที่นอน 88x195x15 ซม. (กว้างxยาวxหนา)
- วัสดุที่นอน PU Foam (Polyurethane, High-Resilience Foam)
- วัสดุผ้าหุ้มที่นอน PU Fabric (Polyester 65% & Polyurethane 35%)

ที่นอน 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น	วัสดุ	ความหนา	ความหนาแน่น
ชั้นบน	PU Foam (Polyurethane, High-Resilience Foam)	7 ซม.	33 kg/m ³
ชั้นล่าง	PU Foam (Polyurethane, High-Resilience Foam)	7 ซม.	36 kg/m ³


รายงานการทดสอบแรงกดทับ

ทดสอบกับ

เพศชาย

น้ำหนัก 78 กิโลกรัม


สูง 180 เซนติเมตร

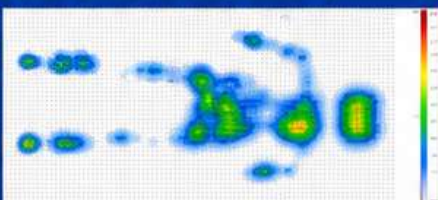

- จากการพที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ รุ่น SafeFirm ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี ทำให้ไม่เกิดแรงกดทับกระดูกตัวอยู่ใดที่หนึ่ง

คุณสมบัติของ ที่นอน ป้องกันแผลกดทับ

- ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน
- กระจายน้ำหนัก ลดแรงกดทับ แรงเฉือนสี
- เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
- รองรับสรีระทุกส่วนได้ดี ทำให้นอนสบาย ปราศจากเสียงรบกวน
- ที่นอนออกแบบให้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หมดกังวลปัญหาไฟดับ ไฟลัดวงจร หรือเครื่องชำรุด ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว



มีความยืดหยุ่นสูง
นุ่มสบาย ระบายอากาศ



ผ้าหุ้มกันน้ำ
ทำความสะอาดง่าย



มีzipper 2 ด้าน
สามารถถอดซักได้

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

- 1.) มาตรฐานคุณภาพ ISO 13485:2016, CE, FDA
- 2.) ผ่านการทดสอบการติดไฟ มาตรฐาน BS EN 1021-1:2014
- 3.) ผ่านการทดสอบการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มาตรฐาน AATCC 100-2019
- 4.) ผ่านการทดสอบความคงทนของสี มาตรฐาน AATCC 8-2016 & AATCC 16.3-2020
- 5.) ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมี MSDS
- 6.) ผ่านการทดสอบความแข็งแรง มาตรฐาน GB/T-10807/2006/ISO 2439:1997



รับประกันการยุบตัว **2 ปี**

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ชั้นส่วนหรืออะไหล่เกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตเท่านั้น



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพ เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP



รถเข็นผู้ป่วย และวีลแชร์ไฟฟ้า

เพื่อสุขภาพที่ดี...ของคนที่คุณรัก



รถเข็นไฟฟ้า

ใช้งานง่าย
สะดวกสบาย
ปลอดภัย



วีลแชร์

แข็งแรงทนทาน
น้ำหนักเบา
พับเก็บง่าย



มั่นใจในคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล



ปลอดภัย
ออกแบบตามหลัก
สรีรศาสตร์



แข็งแรง ทนทาน
วัสดุคุณภาพสูง
ใช้งานได้นาน



พับเก็บง่าย
สะดวกในการพกพา
และจัดเก็บ



รับน้ำหนักได้ดี
รองรับการใช้งาน
อย่างมั่นใจ



ล้อคุณภาพสูง
เคลื่อนที่ลื่นไหล
ทุกพื้นผิว



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพ เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ทาวเอล รถเบ็นอะลูมิเนียมวีลแชร์ TAVEL Aluminum alloy wheelchair

FAL-122BL



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-122OR



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-122BB



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-120PV



12
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- พนักวางเท้าปรับสูง-ต่ำ ได้ 3 ระดับ
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 64 x 98 x 87 (W x L x H)

FAL-121GL



13
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- มีค็อกซ์กับทาบ บริเวณล้อหลัง
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 43 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 62 x 90 x 86 (W x L x H)

FAL-117

เปิดด้านข้าง
พับกว้างได้



14.9
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- ล้อแม็ก ล้อใหญ่ปีวงล้อ
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 66 x 99 x 89 (W x L x H)

FAL-117



13.1
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- ล้อแม็ก ล้อเล็ก
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 58 x 98 x 90 (W x L x H)

FAL-111



11
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 40 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 58 x 102 x 82 (W x L x H)

FAL-115



7.2
KG.

- เบาะไวนิล เน้นนุ่ม ทนทาน
- น้ำหนักเครื่องไม่มี มีการบันทึก
- ขนาดเบาะกว้าง 36 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 43 x 83 x 88 (W x L x H)

FAL-126



12.7
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- เบาะผลิตจากผ้าตายายรังผึ้ง
- พนักวางเท้าปรับสูง-ต่ำ ได้ 5 ระดับ
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 110 KG.
- ขนาด 59 x 94 x 95 (W x L x H)

FAL-133



7.3
KG.

- ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเครื่องเบา
- พับเก็บได้เคลื่อนย้ายสะดวก
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- ขนาดเบาะกว้าง 38 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 53 x 83 x 89 (W x L x H)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพ เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ทาวอล รถเป็นอะลูมิเนียมอัลลอย TAVEL Aluminum alloy wheelchair

FAL-122BL



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-122OR



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-122BB



11
KG.

- มีหูเหวสำหรับที่รอกติด
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาด 61 x 93 x 91 (W x L x H)

FAL-120PV



12
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- พนักวางเท้าปรับสูง-ต่ำ ได้ 3 ระดับ
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 45 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 64 x 98 x 87 (W x L x H)

FAL-121GL



13
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- มีค็อกซ์กับทาบ บริเวณล้อหลัง
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 43 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 62 x 90 x 86 (W x L x H)

FAL-117

เปิดด้านข้าง
พับกว้างได้



14.9
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- ล้อแม็ก ล้อใหญ่ปีวงล้อ
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 66 x 99 x 89 (W x L x H)

FAL-117



13.1
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- ล้อแม็ก ล้อเล็ก
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 58 x 98 x 90 (W x L x H)

FAL-111



11
KG.

- เบาะผลิตจากผ้าออกซิฟฟอร์ด
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 40 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 58 x 102 x 82 (W x L x H)

FAL-115



7.2
KG.

- เบาะไมลอน เหนียวแน่น ทนทาน
- น้ำหนักเครื่องไม่มี มีการบันทึก
- ขนาดเบาะกว้าง 36 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 43 x 83 x 88 (W x L x H)

FAL-126



12.7
KG.

- ยกพนักวางแขนได้
- เบาะผลิตจากผ้าตายายรังผึ้ง
- พนักวางเท้าปรับสูง-ต่ำ ได้ 5 ระดับ
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 110 KG.
- ขนาด 59 x 94 x 95 (W x L x H)

FAL-133



7.3
KG.

- ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเครื่องเบา
- พับเก็บได้เคลื่อนย้ายสะดวก
- เบาะผ้า ตายายรังผึ้ง
- ขนาดเบาะกว้าง 38 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 53 x 83 x 89 (W x L x H)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟว เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

ทาวेल รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย TAVEL Wheelchair transfer patient

FAL-140

แผ่นสะท้อนแสงเพิ่มการมองเห็น



25.5 KG.

- 4 in 1 ยกตัวผู้ป่วย
- ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้เป็นรถเข็น
- ใช้เป็นเตียงนอน ใช้พร้อมชักโครกได้
- ขนาดเบาะกว้าง 50 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 63 x 68 x 88-105 (W x L x H)

FSS-003

ระบบไฟฟ้าใช้ถ่านควบคุม



26.5 KG.

- 4 in 1 ยกตัวผู้ป่วยด้วยระบบไฟฟ้า
- ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้เป็นรถเข็น
- ใช้เป็นเตียงนอน ใช้พร้อมชักโครกได้
- ขนาดเบาะกว้าง 49.5 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 KG.
- ขนาด 58 x 70 x 88-105.5 (W x L x H)

FAL-129

เบาะถ่าง 250mm.



15.5 KG.

- 2 in 1 ใช้อาบน้ำและนั่งถ่ายได้
- ใช้พร้อมชักโครกได้
- พนักวางแขนยกขึ้น-ลงได้ ล็อกล้อได้
- ขนาดเบาะกว้าง 61 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 250 KG.
- ขนาด 63 x 85 x 99 (W x L x H)

FAL-130



15.3 KG.

- 2 in 1 ใช้อาบน้ำและนั่งถ่ายได้
- พนักพิงพับเก็บได้
- พนักวางแขนยกขึ้น-ลงได้ ล็อกล้อได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 KG.
- ขนาด 45 x 88 x 92 (W x L x H)

FAL-131



10.5 KG.

- 2 in 1 ใช้อาบน้ำและนั่งถ่ายได้
- ใช้พร้อมชักโครกได้
- พนักวางแขนยกขึ้น-ลงได้ ล็อกล้อได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 KG.
- ขนาด 50 x 92 x 96 (W x L x H)

FAL-132



15 KG.

- 2 in 1 ใช้อาบน้ำและนั่งถ่ายได้
- พนักพิง+ค้ำปรับเอน-นอนได้
- รองรับภาระสะสม
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 120 KG.
- ขนาด 50 x 97 x 99 (W x L x H)



ปลอดภัย
ออกแบบตามหลัก
สรีรศาสตร์



แข็งแรง ทนทาน
วัสดุคุณภาพสูง
ใช้งานได้นาน



พับเก็บง่าย
สะดวกในการพกพา
และจัดเก็บ



รับน้ำหนักได้ดี
รองรับการใช้งาน
อย่างมั่นใจ



ล้อคุณภาพสูง
เคลื่อนที่ลื่นไหล
ทุกพื้นผิว



www.fasicare.com



facebook.com/fasicare



@fasicare



fasicare



FasicareShop



@official_fasicare



FASICARE MALL



fasicare.official.store



@fasicare



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โทพ เอ็นจิเนียริ่ง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

TAVEL ทาเวล®

ทาเวล รถเข็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์
TAVEL Aluminum alloy wheelchair



FSC-001 แปลกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟฟ้า ขึ้น - ลงบันได

FSC-001

- ใช้งานนอกประสงค์ ทั้งเคลื่อนย้ายขึ้น-ลงบันได, เป่าหาม และรถเข็นเคลื่อนย้าย
- พับได้ ประหยัดพื้นที่
- ความเร็วสูงสุด 6 เมตร/นาที
- แบตเตอรี่ลิเทียม
- แรงดัน และกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 24V, 200W
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 200 KG.
- ขนาด 50 x 78 x 107 (W x L x H)



ระบบไฟฟ้า
ขึ้น-ลงบันได
ปลอดภัย



FAL-125SB



11.2
KG.

- ล้อเล็กกะทัดรัด
- ปลอดภัยด้วยเข็มขัดลำตัวอัตโนมัติ
- พนักวางเท้าปรับได้ 3 ระดับ
- ขนาดเบาะกว้าง 42 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 130 KG.
- ขนาด 60 x 90 x 87 (W x L x H)

FAL-118



14.7
KG.

- ถอดสลับล้อเล็ก-ใหญ่ได้
- ยก/ถอด พนักวางแขนได้
- เบาะนั่ง 2 ชั้น ถอดออกได้
- ขนาดเบาะกว้าง 46 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 66 x 100 x 92 (W x L x H)

FAL-114



11.8
KG.

- ล้อเบ็ก
- เบาะผ้า 2 ชั้น ถอดออกได้
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 44 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 KG.
- ขนาด 63 x 105 x 90 (W x L x H)

FAL-125BLD



13.5
KG.

- ล้อหลังถอดออกได้
- พนักวางเท้าพับได้ - ถอดออกได้
- พับพนักพิงหลังได้
- ขนาดเบาะกว้าง 43 CM.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 130 KG.
- ขนาด 68 x 105 x 89 (W x L x H)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ร้อฟเฟ็ด วิลแชร์ไฟฟ้า ROVED Electronic Wheelchair

Standard BL



39
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 24V 12AH, มอเตอร์ 250W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็มขัดนิรภัย Manual ได้
- มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- รองรับน้ำหนักได้ 150 KG.
- ขนาด 60 x 113 x 91.5 CM. (W x L x H)

Standard Rotate



36
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 24V 12AH, มอเตอร์ 250W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็มขัดนิรภัย Manual ได้ และหมุนตัวได้
- มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- รองรับน้ำหนักได้ 150 KG.
- ขนาด 64 x 115 x 90 CM. (W x L x H)

Feather



Ultra-light
14.8kg

14.8
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง, มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม 6AH, มอเตอร์ 190W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็มขัดนิรภัย Manual ได้
- พับเก็บได้พร้อมมีล้อ
- รองรับน้ำหนักได้ 120 KG.
- ขนาด 59 x 98 x 90 CM. (W x L x H)

FASICARE
We're your healthy mate

ควบคุม
ด้วยรีโมท
คอนโทรล

37
KG.



ฟาซีแคร์ ลิฟต์ยกผู้ป่วย เครื่องยกตัวผู้ป่วย รุ่น Comfort Patient Lifter

Comfort Patient Lifter

- ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมมีรีโมทคอนโทรล
- มีหน้าจอแสดงการควบคุมชัดเจน
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน Emergency Stop ปุ่มกดสูง
- ฐานล้อกางออกได้ 0° - 20°
- แบตเตอรี่ 12V 2.9AH, มอเตอร์ Timotion 24W, 2 ตัว
- รองรับน้ำหนักได้ 180 KG.
- ขนาด 62.5 x 112 x 147-200 CM. (W x L x H)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ร็อฟเฟ็ด วีลแชร์ไฟฟ้า ROVED Electronic Wheelchair

Standard BL



39
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 24V 12AH, มอเตอร์ 250W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็นด้วยมือ Manual ได้
- มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- รองรับน้ำหนักได้ 150 KG.
- ขนาด 60 x 113 x 91.5 CM. (W x L x H)

Standard Rotate



36
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 24V 12AH, มอเตอร์ 250W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็นด้วยมือ Manual ได้ และนั่งลงตัวได้
- มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- รองรับน้ำหนักได้ 150 KG.
- ขนาด 64 x 115 x 90 CM. (W x L x H)

Feather



Ultra-light
14.8kg

14.8
KG.

- Joystick บังคับทิศทาง, มีรีโมทควบคุมระยะไกลได้ 30 เมตร
- ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม 6AH, มอเตอร์ 190W, 2 ตัว
- ความเร็วสูงสุด 8 กม./ชม.
- เข็นด้วยมือ Manual ได้
- พับเก็บได้พร้อมมีหูหิ้ว
- รองรับน้ำหนักได้ 120 KG.
- ขนาด 59 x 98 x 90 CM. (W x L x H)

ควบคุม
ด้วยรีโมท
คอนโทรล

37
KG.



ฟาสีเคอร์ ลิฟต์ยกผู้ป่วย เครื่องยกตัวผู้ป่วย รุ่น Comfort Patient Lifter

Comfort Patient Lifter

- ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมมีรีโมทคอนโทรล
- มีหน้าจอแสดงการควบคุมชัดเจน
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน Emergency Stop ปุ่มกดสูง
- ฐานล้อกางออกได้ 0° - 20°
- แบตเตอรี่ 12V 2.9AH, มอเตอร์ Timotion 24W, 2 ตัว
- รองรับน้ำหนักได้ 180 KG.
- ขนาด 62.5 x 112 x 147-200 CM. (W x L x H)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เครื่องผลิตออกซิเจนพ่นยาได้ ROVED Oxygen Concentrator

เหมาะสำหรับ :

- ✓ ผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ ,
เหนื่อยหอบ , โรคปอด
- ✓ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
หรือหยุดหายใจขณะหลับ



France imported
molecular sieve bed



America PSA
technology



หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล



ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องของตัวเครื่อง

- E02 ความดันลดลงต่ำกว่า 20 kPa ในระหว่างทำงาน
- E03 แรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 85% ของมาตรฐาน
- E04 การไหลของออกซิเจนเกิดความผิดปกติระหว่างการทำงาน
- E05 ความดันอากาศมากกว่า 260 kPa ในระหว่างทำงาน
- E31 ไม่สามารถรับข้อมูลจาก Sensor ได้
- E35 อุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ต่ำกว่าที่กำหนด



พร้อมอุปกรณ์เสริม

- 1 สายให้ออกซิเจนมาตรฐาน
- 2 กระบอกน้ำทำ
ความชื้นออกซิเจน
- 3 ฟิลเตอร์อากาศ
- 4 ชุดพ่นยา



เสียงเบา
เพียง
≤45dB

รุ่น KSW-5
ขนาด 5 ลิตร/นาที

คุณสมบัติ

ความเข้มข้นออกซิเจน	อัตราการไหลของออกซิเจน/นาที	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันย่นออกของออกซิเจน	กำลังไฟ	น้ำหนักตัวเครื่อง	อายุการใช้งาน
93±3%	0-5L	≤ 45dB	220 V/110V	30-80kPa	450W	18kg.	10,000 ชม.



หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล



ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องของตัวเครื่อง

- E02 ความดันลดลงต่ำกว่า 20 kPa ในระหว่างทำงาน
- E03 แรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 85% ของมาตรฐาน
- E04 การไหลของออกซิเจนเกิดความผิดปกติระหว่างการทำงาน
- E05 ความดันอากาศมากกว่า 260 kPa ในระหว่างทำงาน
- E31 ไม่สามารถรับข้อมูลจาก Sensor ได้
- E35 อุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ต่ำกว่าที่กำหนด



พร้อมอุปกรณ์เสริม

- 1 สายให้ออกซิเจนมาตรฐาน
- 2 กระบอกน้ำทำ
ความชื้นออกซิเจน
- 3 ฟิลเตอร์อากาศ
- 4 ชุดพ่นยา



รุ่น KSOC-10
ขนาด 10 ลิตร/นาที

คุณสมบัติ

ความเข้มข้นออกซิเจน	อัตราการไหลของออกซิเจน/นาที	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันย่นออกของออกซิเจน	กำลังไฟ	น้ำหนักตัวเครื่อง	อายุการใช้งาน
90±3%	0-10L	≤ 60dB	220 V/110V	30-80kPa	750W	23kg.	10,000 ชม.



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เครื่องผลิตออกซิเจนพ่นยาได้ ROVED Oxygen Concentrator

เหมาะสำหรับ :

- ✓ ผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ ,
เหนื่อยหอบ , โรคปอด
- ✓ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
หรือหยุดหายใจขณะหลับ



France imported
molecular sieve bed



America PSA
technology



หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล



ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องของตัวเครื่อง

- E02 ความดันลดลงต่ำกว่า 20 kPa ในระหว่างทำงาน
- E03 แรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 85% ของมาตรฐาน
- E04 การไหลของออกซิเจนเกินความผิดปกติระหว่างการทำงาน
- E05 ความดันอากาศมากกว่า 260 kPa ในระหว่างทำงาน
- E31 ไม่สามารถรับข้อมูลจาก Sensor ได้
- E35 อุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ต่ำกว่าที่กำหนด



พร้อมอุปกรณ์เสริม

- 1 สายให้ออกซิเจนมาตรฐาน
- 2 กระบอกน้ำความชื้นออกซิเจน
- 3 ไซริงค์จากอากาศ
- 4 ชุดพ่นยา



เสียงเบา
เพียง
≤45dB



รุ่น KSW-5
ขนาด 5 ลิตร/นาที

คุณสมบัติ

ความเข้มข้นออกซิเจน	อัตราการไหลของออกซิเจน/นาที	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันเพิ่มออกของออกซิเจน	กำลังไฟ	น้ำหนักตัวเครื่อง	อายุการใช้งาน
93±3%	0-5L	≤45dB	220 V/110V	30-80kPa	450W	18kg.	10,000 ชม.



หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล



ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องของตัวเครื่อง

- E02 ความดันลดลงต่ำกว่า 20 kPa ในระหว่างทำงาน
- E03 แรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 85% ของมาตรฐาน
- E04 การไหลของออกซิเจนเกินความผิดปกติระหว่างการทำงาน
- E05 ความดันอากาศมากกว่า 260 kPa ในระหว่างทำงาน
- E31 ไม่สามารถรับข้อมูลจาก Sensor ได้
- E35 อุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ต่ำกว่าที่กำหนด



พร้อมอุปกรณ์เสริม

- 1 สายให้ออกซิเจนมาตรฐาน
- 2 กระบอกน้ำความชื้นออกซิเจน
- 3 ไซริงค์จากอากาศ
- 4 ชุดพ่นยา



รุ่น KSOC-10
ขนาด 10 ลิตร/นาที

คุณสมบัติ

ความเข้มข้นออกซิเจน	อัตราการไหลของออกซิเจน/นาที	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันเพิ่มออกของออกซิเจน	กำลังไฟ	น้ำหนักตัวเครื่อง	อายุการใช้งาน
90±3%	0-10L	≤60dB	220 V/110V	30-80kPa	750W	23kg.	10,000 ชม.



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



blood pressure monitor

เครื่องวัดความดันโลหิต

สบายแขน ให้แรงบีบน้อยกว่า



รับประกัน 5 ปี

- รายงานผลด้วยเสียงพูดภาษาไทย
- บอกค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

รุ่น C02

มีระบบ Measuring Method : Oscillometry-Inflation



หน้าจอสี LED
จอใหญ่ คมชัด



พกพาสะดวก
ใส่กระเป๋าได้



มีที่เก็บสายรัด
Cuff Storage Case



สัญลักษณ์บ่งชี้
การเตือนจังหวะของหัวใจ



บันทึกค่า 2 คน
คนละ 120 ค่า



รุ่น B22

มีระบบ Measuring Method : Oscillometry-Deflation



หน้าจอ LCD



รายงานด้วย
เสียงพูด ภาษาไทย*



จำแนกประเภทระดับ
ความดันตาม WHO
(องค์การอนามัยโลก)



สัญลักษณ์บ่งชี้
การเตือนจังหวะของหัวใจ



บันทึกค่า 2 คน
คนละ 120 ค่า



eBsensor เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

ฟรี! แผ่นตรวจ + เข็ม | Set 10 ชิ้น



- ใช้ปริมาณหยดเลือดเพียง 0.5 ไมโครลิตร
- บอกผลลัพธ์เร็วภายใน 5 วินาที
- บันทึกผลได้ 180 ครั้ง เรียกดูย้อนหลังได้
- หน้าจอ LCD ไฟสว่าง จอมชัด
- ขนาด 4.3 x 3 ซม.
- ใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอย (ปลายนิ้วมือ)
- แผ่นตรวจมีชนิด Single Strip
- มีน้ำยา Calibration (น้ำยาคัดสอบ)

eBketone เครื่องตรวจคีโตนในเลือด

ฟรี! แผ่นตรวจ + เข็ม | Set 10 ชิ้น



- ใช้ตรวจหาค่าคีโตนในเลือด
- ใช้เลือดน้อยเพียง 0.5 ไมโครลิตร
- บอกผลลัพธ์ภายใน 10 วินาที
- หน่วยความจำ 180 ค่า
- น้ำหนักเครื่องเบาเพียง 70 กรัม
- หน้าจอ LED ไฟสว่าง จอมชัด
- ตรวจแม่นยำ ใจจะไม่เจ็บ

แผ่นตรวจ eBesensor



- สำหรับใช้กับ "เครื่องตรวจน้ำตาล" ของ eBsensor เท่านั้น
- บรรจุจำนวน 50 แผ่น / 1 กล่อง

แผ่นตรวจ eBketone



- สำหรับใช้กับเครื่องตรวจ eBketone เท่านั้น
- ใช้เลือดน้อยเพียง 0.5 ไมโครลิตร

เข็มเจาะเลือด



- เข็มเจาะเลือดขนาด 30G / 0.32 mm. ผ่านการฆ่าเชื้อ
- จำนวน 50 ชิ้น



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ

Heart+ResQ NT-381.C

Automated External
Defibrillator



ใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับทุกคน



ช่วยชีวิตได้ทันเวลา
เพิ่มโอกาสรอดชีวิต



มีมาตรฐาน
เชื่อถือได้



พกพาสะดวก
พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ Heart+ ResQ รุ่น NT-381.C

AED Medical Equipment >>>

สบายแขน
ให้แรงบีบน้อยกว่า

รุ่น CO2



รูปแบบคลื่น	Truncated Exponential Biphasic
พลังงานกระตุกหัวใจ	ผู้ใหญ่: 180 จูล / เด็ก: 50 จูล
การรับประกัน	ตัวเครื่อง: 5 ปี / แผ่นอิเล็กโทรด: 2 ปี / แบตเตอรี่: 5 ปี
ระดับการป้องกัน (IP)	IP 55
จำนวนครั้งที่ช็อกได้	ขั้นต่ำ 200 ครั้ง (ที่ระดับ 150 จูล)
ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน	✓
ระบบสื่อสารข้อมูล	Bluetooth
ระบบตรวจสอบแผ่นอิเล็กโทรด	✓
อุณหภูมิ (°C)	ขณะใช้งาน: 0~40°C / ขณะเก็บรักษา: -20~60°C
จำนวนการบันทึก	4 ครั้ง (สูงสุดครั้งละ 15 นาที)
การตรวจสอบเครื่องด้วยตนเอง	กดปุ่ม S (S-button)
แบตเตอรี่	12 โวลต์
การจัดเก็บข้อมูลคลื่นหัวใจ	1,000 (สูงสุด 6 วินาที)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ

Heart+ResQ NT-381.C

Automated External
Defibrillator



ใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับทุกคน



ช่วยชีวิตได้ทันเวลา
เพิ่มโอกาสรอดชีวิต



มีมาตรฐาน
เชื่อถือได้



พกพาสะดวก
พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์

อุปกรณ์ฝึกอบรม

Training Device Medical Equipment >>>

AED Trainer



เครื่องฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Heart Plus สำหรับการฝึกอบรม

- มีระบบคำแนะนำและคำสั่งด้วยเสียง
- รองรับสถานการณ์จำลอง 17 รูปแบบ สำหรับการฝึกในหลากหลายสถานการณ์
- มีข้อความแนะนำและคำชี้แจงด้วยเสียง
- มาพร้อมรีโมทคอนโทรล 1 เครื่อง สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 99 เครื่อง
- ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก
- แผ่นอิเล็กโทรดสามารถถอดเปลี่ยนได้
- จัดชุดพร้อมแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ และอะแดปเตอร์ AC



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ

Adult CPR

Adult CPR

Pediatric CPR

ตู้เก็บเครื่อง AED

อุปกรณ์ฝึกอบรม

Training Device Medical Equipment >>>



หุ่นจำลองฝึก CPR ผู้ใหญ่ แบบมีมอนิเตอร์แสดงผล

- รุ่น : PP-AM-100m
- ขนาด : 63 ซม.(กว้าง) x 34 ซม.(ลึก) x 17 ซม.(สูง)
- แรงดันไฟ : 1.5 โวลต์, ใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- น้ำหนัก : 2.4 กิโลกรัม



หุ่นจำลองผู้ใหญ่ แบบมีมอนิเตอร์แสดงผล

- รุ่น : PP-CM-100m
- ขนาด : 56 ซม.(กว้าง) x 30 ซม.(ลึก) x 17 ซม.(สูง)
- แรงดันไฟ : 1.5 โวลต์, ใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- น้ำหนัก : 2.5 กิโลกรัม



หุ่นจำลองฝึก CPR เด็ก แบบมีมอนิเตอร์แสดงผล

- รุ่น : PP-IM-100m
- ขนาด : 54 ซม.(กว้าง) x 20 ซม.(ลึก) x 13 ซม.(สูง)
- แรงดันไฟ : 1.5 โวลต์, ใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- น้ำหนัก : 2.4 กิโลกรัม



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ

อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่อง AED

Consumable of AED Medical Equipment >>>

แผ่นอิเล็กโทรด สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า



แผ่นอิเล็กโทรด



แผ่นอิเล็กโทรด (แบบถอดแยกได้)

อุปกรณ์อื่นๆ



ผ้าเช็ดทำความสะอาด
(สำหรับเช็ดตัวผู้ป่วยให้แห้งก่อนติดแผ่น)



สาย USB (อุปกรณ์เสริม)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ

AED Data Viewer (NT-ADV)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

Management Software Medical Equipment >>>

- เชื่อมต่อกับ Heart+ ResQ ผ่านระบบ Bluetooth
- สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น การใช้งานเครื่อง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และรายงานการทดสอบอัตโนมัติของเครื่อง
- สามารถตรวจสอบหรือบันทึกเสียงเหตุการณ์แบบส้อมที่ถูกลบทิ้งไว้ระหว่างการใช้งานเครื่อง AED
- สามารถสอบถาม, ปรับระดับเสียงคำแนะนำ, ตั้งค่าการทดสอบตัวเองอัตโนมัติ และการซิงโครไนซ์เวลาให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ได้

01 หน้าจอหลัก



02 ข้อมูลผลิตภัณฑ์




03 การทดสอบตัวเอง (หน้าจอหลัก)



08 การตั้งค่า




04 การทดสอบตัวเอง (รายละเอียด)



07 การบันทึกหรือเล่นเสียง ที่บันทึกไว้



06 ประวัติการใช้งานอุปกรณ์ / คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (รายละเอียด)



05 ประวัติการใช้งานอุปกรณ์ / คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (หน้าจอหลัก)



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ



การจดทะเบียนสิทธิบัตร

Patent Registration >>>

หมวดหมู่	ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / รายการ	เลขที่สิทธิบัตร	วันจดทะเบียน	วันที่ยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	10-0948671	2010.03.12	2009.06.22
	วิธีการกำหนดการช็อกไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	10-0955342	2010.04.21	2009.06.22
	ตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับสถานที่สาธารณะ	10-1038799	2011.05.27	2011.03.08
	ระบบการจัดการระยะไกลและการส่งข้อมูลสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าสาธารณะ	10-1057200	2011.08.09	2011.01.31
	เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมฟังก์ชันติดตามผู้ป่วยสำหรับการดูแลสุขภาพแบบผู้ป่วยวิกฤติ	10-1206581	2012.11.23	2011.07.29
	แผ่นอิเล็กทรอนิกส์วัดค่าความต้านทานและวิธีการวินิจฉัยตนเองของแผ่นอิเล็กทรอนิกส์	10-1236914	2013.02.19	2012.11.09
	ระบบการใช้งานตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติโดยใช้การจดจำผู้ใช้งาน	10-1255088	2013.04.10	2012.11.28
	วิธีการแนะนำการใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติโดยใช้การวัดค่าความต้านทานของแผ่นอิเล็กทรอนิกส์	10-1259128	2013.04.23	2012.11.12
	ระบบจัดการตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	10-1291415	2013.07.24	2012.11.28
	ระบบฝึกอบรมการทำ CPR	10-1445978	2014.09.23	2013.07.09
	วิธีการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-1500811	2015.03.03	2012.12.06
	วิธีการส่งผลการวินิจฉัยตนเองของเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณทวนสัญญาณ	10-1507209	2015.03.24	2012.12.06
	ระบบและวิธีการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกผ่านการจดจำตำแหน่งอัตโนมัติ	10-1550215	2015.08.31	2013.10.25
	ระบบฝึกอบรม CPR โดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-1554429	2015.09.14	2014.06.26
	ระบบการทำงานแบบใช้พลังงานต่ำของเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-1631010	2016.06.09	2015.01.20
	เครื่องกระตุ้นความถี่สูงและอุปกรณ์บำบัดด้วยความถี่สูงสำหรับเครื่องกระตุ้น	10-1635596	2016.06.27	2015.12.14
	เครื่องกระตุ้นหัวใจที่สามารถทำงานด้วยพลังงานน้ำ	10-1731211	2017.04.21	2016.05.12
	ระบบตรวจสอบแผ่นแปะสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-1743414	2017.05.29	2017.01.02
	ตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติและระบบตู้ควบคุมเป็นไปตามฟังก์ชัน	10-1780214	2017.09.14	2013.11.29
	ระบบบันทึกและเล่นย้อนกลับสถานการณ์หน้าจอสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-1798793	2017.11.10	2016.12.14
	อุปกรณ์ทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจโดยใช้ข้อมูล EGM	10-1893299	2018.08.23	2017.05.15
	เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมฟังก์ชันตรวจจับการออกกำลังกาย	10-1935151	2018.12.21	2017.05.29
	โมดูลควบคุมแรงดันสูงของเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติและวิธีการควบคุม	10-1933809	2018.12.21	2017.12.29
	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและวิธีการทำงานสำหรับการช็อกไฟฟ้าแบบคู่	10-1997369	2019.07.01	2017.12.29
	ระบบป้องกันเครื่องกระตุ้นหัวใจโดยใช้มาร์กไฟฟ้า	10-2082046	2020.02.20	2018.05.24
	ระบบและวิธีการแนะนำการติดตั้งแผ่นแปะเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	10-2143705	2020.08.05	2018.12.31
	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการกดหน้าจอ	10-2120609	2020.06.02	2020.02.06
	แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติที่ใช้เป็นขนาดเล็ก	10-2019-0063598	-	2019.05.30
การจดทะเบียนและยื่นขอแบรนด์	HeartPlus HeartPlus Automated External Defibrillator	40-0904323-0000	2011.09.14	2011.01.14
	HEART Dr.	40-0928420-0000	2012.06.28	2011.03.08
	HEART LIFE	40-2015-0017607	2015.05.11	2014.10.08
	Knee1004	40-2016-0015064	2016.06.14	2015.09.14
	HeartKeeper	40-2020-0132909	-	2020.07.29
	HeartSaver	40-2020-0132911	-	2020.07.29
	HeartSaverA	40-2020-0132912	-	2020.07.29
	Reeart	40-2020-0132915	-	2020.07.29
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ	HEART LIFE	30 2014 007 014	2014.11.25	-
การจดทะเบียนการออกแบบ	อุปกรณ์บำบัดด้วยความถี่สูง	Design 30-0879963	2016.11.01	2014.12.15
	อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเครื่องบำบัดด้วยความถี่สูง	Design 30-0879962	2016.11.10	2014.12.14



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



เพราะเราห่วงใย
ทุกลมหายใจ



MEDICAL COMPANY



สถานการณ์ตลาดระดับโลก

Global Marketing status >>>



ภูมิภาคที่บริษัททำสัญญา หรือ
ทำการส่งออกสินค้า

- | | |
|-------------|--------------|
| UAE | South Africa |
| Chile | China |
| Argentina | Thailand |
| France | Vietnam |
| Spain | Japan |
| Ireland | Taiwan |
| Paraguay | Hongkong |
| Philippines | Indonesia |
| Poland | Kazakhstan |
| Ukraine | Saudi Arabia |
| Türkiye | Mongolia |
| India | |

การรับรองมาตรฐานสากล



NMPA China



PMDA Japan
Argentina, UAE,
Colombia



EU

CMC Medical Devices & Drugs SL
C/ Horacio Lengo Nº 18, C.P. 29006, Málaga, Spain
Tel : +34 952 238 054
Fax : +34 952 238 100
E-mail : info@cmcmedicaldevices.com

ศักยภาพตลาดในประเทศเกาหลี

AED Market Potential - In Korea >>>

หน่วยงานราชการ	Korea Rural Community Corporation	Ministry of SMEs and Startups	Busan Metropolitan City Office of Education	Korea Rail Road Corporation (KORAIL)
รัฐวิสาหกิจ / องค์กรสาธารณะ	Korea Maritime Institute	Korean Air	Incheon Airport	Korea Airports Corp
สถาบันการเงิน	Industrial Bank of Korea	Nonghyup Bank	Hanwha General Insurance Co., Ltd.	LINA Life Insurance Co., Ltd.
สถานศึกษา	Seoul National University	Kyunghee University	Korea University	Chonnam National University
อุตสาหกรรมก่อสร้าง	SK ecoplant co., Ltd.	Korea National Housing Corporation	Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	Lotte Engineering & Construction Co., Ltd.
ภาคธุรกิจเอกชน	HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	KT corp	LG U+
โรงพยาบาล	Pusan National University Hospital	Soonchunhyang University Hospital	Gangnam Central Hospital	Jaeseng Hospital of Korean Medicine
องค์กรธุรกิจ	National Health Insurance	Korea Environment Corporation	Korea Gas Safety Corporation	Korea Water Resources Corporation



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481




ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริง —

ZOLL AED 3™
ZOLL®

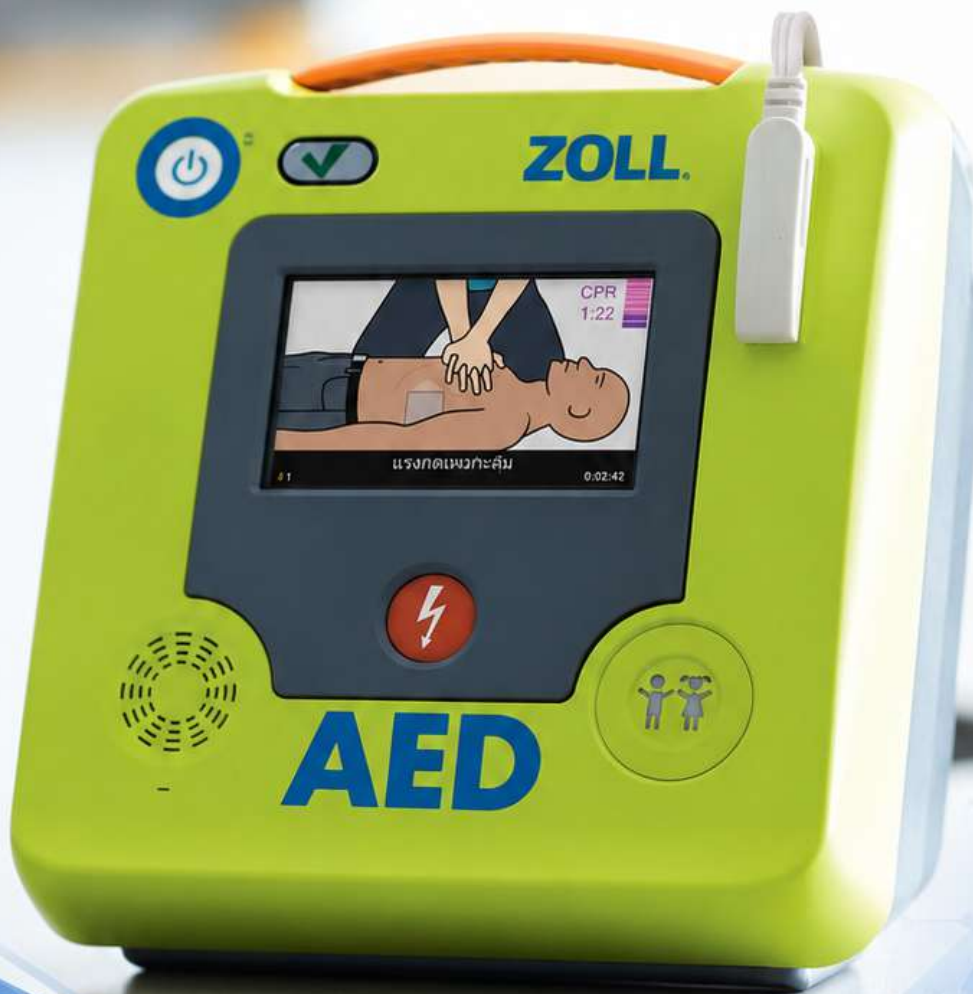

**AED เครื่องนี้เป็น
ผู้นำของการช่วยชีวิต**



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟล เอ็นจิเนียริง —

คุณพร้อมรีเปล่าที่จะ ช่วยให้ หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง?

มันเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียว การล้มเหลวของบุคคล ผู้ประสบการหยุดเต้นของหัวใจ (SCA) และนาฬิกาเริ่มเดิน คุณกำลังขอความช่วยเหลือและบุคลากรทางการแพทย์ แต่ทุกวินาทีที่คุณค่ากับหัวใจไปอย่างรวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ประสบภัยคือการทำ CPR แบบเจ็บพลันและผู้ช่วยที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator - AED)



การทำ CPR ร่วมกับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลได้เป็นสองเท่า

— 2015 AHA คำแนะนำ¹

วิธีบุรุษที่ไม่คาดคิด™

คำแนะนำล่าสุดจากสภาการกู้ภัยทั่วโลกมีความชัดเจน: เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ประสบความสำเร็จต้องรองรับ CPR คุณภาพสูง การวิเคราะห์หัวใจหรือแร่ธาตุของ AED มีความสำคัญมาก หากไม่มีการช็อก เฉพาะ CPR คุณภาพสูงตามกรณีเป็นผู้จังหวะที่ช็อกได้ในการวิเคราะห์หัวใจครั้งถัดไป CPR คุณภาพสูงมีหัวใจที่เต้นด้วยเลือดที่มีออกซิเจนซึ่งช่วยรักษาจังหวะที่ผิดปกติ

เครื่องกระตุ้นหัวใจ ZOLL AED 3™ จะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการทำ CPR คุณภาพสูงและจะให้การช็อกเพื่อรักษาชีวิตกับหัวใจหากจำเป็น ด้วย ZOLL AED 3™ และการดำเนินการที่รวดเร็ว โศกนาฏกรรมสามารถพลิกกลับได้ เทคโนโลยี Red CPR Help® ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ ZOLL ช่วยให้ผู้กู้ภัยทำ CPR คุณภาพสูง ตามหลักเกณฑ์สำคัญที่สุดสำหรับความลึกและอัตราในการกด การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม และเข้าใจง่าย อีกครั้งคุณลักษณะที่ปรับปรุงของ ZOLL AED 3 จะสร้างวิธีบุรุษที่ไม่คาดคิดทั้งความเชื่อมั่นและความรู้ที่จำเป็นเพื่อรักษาอาการ SCA



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกลฟ์ เอ็นจิเนียริง —

คุณพร้อมรีเปล่าที่จะ ช่วยให้ หัวใจกลับมา เต้นอีกครั้ง?

มันเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียว การล้มเหลวของบุคคล ผู้ประสบการหยุดเต้นของหัวใจ (SCA) และนาทีในการ เริ่มต้น คุณกำลังขอความช่วยเหลือและบุคลากรทางการแพทย์ แต่ทุกวินาทีที่คุณค่ากับหัวใจไปอย่างรวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ประสบภัยคือการทำ CPR แบบอ้วนสันและผู้ช่วยที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator - AED)

“ การทำ CPR ร่วมกับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ได้เป็นสองเท่า

— 2015 AHA คำแนะนำ¹

วิธีบุรุษที่ไม่คาดคิด™

คำแนะนำล่าสุดจากสภาการกู้ภัยทั่วโลกมีความชัดเจน: เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ประสบความสำเร็จต้องรองรับ CPR คุณภาพสูง การวิเคราะห์หัวใจหรือแอของ AED มีความสำคัญมาก หากไม่มีการช็อก เฉพาะ CPR คุณภาพสูง ตามเกณฑ์เป็นผู้ช่วยที่จะช็อกได้ในกรณีหัวใจครั้งถัดไป CPR คุณภาพสูงมีหัวใจที่เต้นด้วยเลือดที่มือออกซิเจนซึ่งช่วย รักษาจังหวะที่ผิดปกติ

เครื่องกระตุ้นหัวใจ ZOLL AED 3™ จะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการ ทำ CPR คุณภาพสูง และจะให้การช็อกเพื่อรักษาชีวิตกับหัวใจ หากจำเป็น ด้วย ZOLL AED 3™ และการดำเนินการที่รวดเร็ว โศกนาฏกรรมสามารถพลิกกลับได้ เทคโนโลยี Real CPR Help® ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ ZOLL ช่วยให้ผู้ใช้กู้ภัยทำ CPR คุณภาพสูง ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับความลึกและอัตราในการกด การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม และเข้าใจง่าย อีกครั้งคุณลักษณะที่ ปรับปรุงของ ZOLL AED 3 จะสร้างวิธีบุรุษที่ไม่คาดคิดทั้งความ เชื่อมั่นและความรู้ที่จำเป็นเพื่อรักษาอาการ SCA



“

“... การตรวจสอบคุณภาพ CPR เป็นหนึ่งในความท้าทาย ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการรักษาใน 20 ปีที่ผ่านมาและเราควร รวมเข้ากับการกู้ภัยทุกครั้งและสำหรับโปรแกรมช่วยเหลือ ของมืออาชีพ”

— คำแถลงการณ์มติเรื่องคุณภาพของการทำ CPR จากสมาคมหัวใจอเมริกัน²



ติดต่อ คุณกรีน



Ins 098 015 9481




ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริง —

เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยเหลือ ด้วย REAL CPR HELP

ในขณะที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเพียง 50% เท่านั้นที่ต้องได้รับการช็อกหัวใจ แต่เหลือของภาวะนี้ 100% ต้องได้รับ CPR เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่มีออกซิเจน ไปยังหัวใจและสมอง ผู้ช่วยเหลือจะทราบได้อย่างรวดเร็วว่ากำลังทำอย่างถูกต้องหรือไม่? ZOLL AED 3 มี Reel CPR Help ให้ผู้ช่วยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การแสดงผลแบบ เรียลไทม์ ทำให้ลดการคาดเดา การป้อนกลับแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมของ AED จะช่วยให้ผู้กู้มีความพึงพอใจ AED จะขจัดความยุ่งยากของการอ่านค่าการมองเห็นและการโต้ตอบเพื่อ "กรอเร็วไปข้างหน้า" ที่จะทำให้ผู้ช่วยเหลือเข้าใจว่า "การกระทำที่ถูกต้องนั้นคือสิ่งที่เขาได้" ทำให้เขาเข้าใจ CPR คุณภาพสูงได้อย่างเหมาะสม

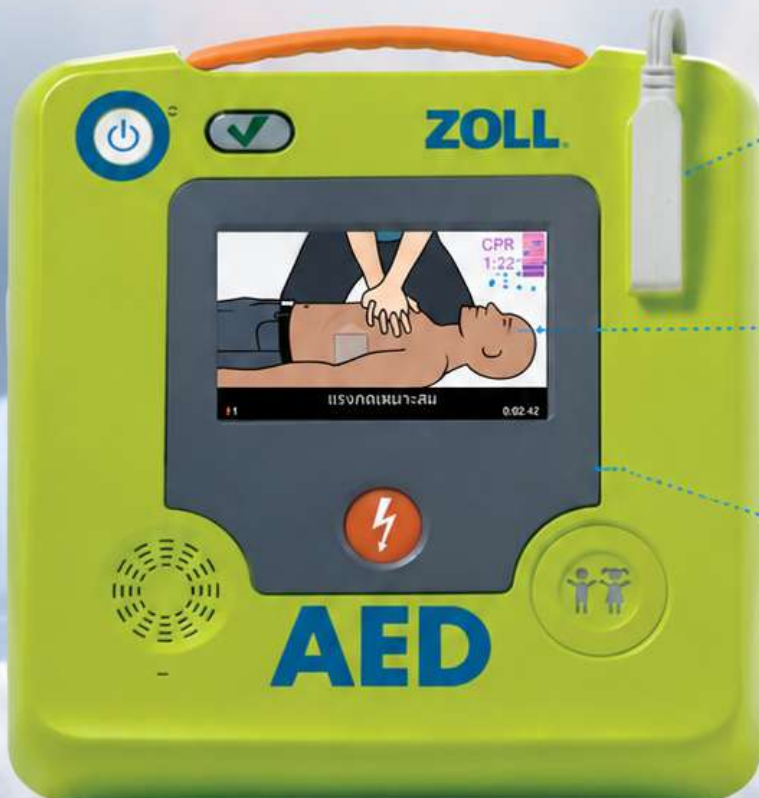

การกดแรงขึ้น

แจ้งเตือนเมื่อกดไม่ลึกพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ CPR



การกดที่ดี

แจ้งเตือนเมื่อกดได้ลึก และอยู่ในอัตราที่เหมาะสม



การป้อนกลับ

ทั้งภาพ เสียง และตัวเลขแบบเรียลไทม์

“... การตรวจสอบคุณภาพ CPR เป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีนัยสำคัญที่สุดในการรักษา ใน 20 ปีที่ผ่านมาและเราควรรวมเข้ากับการศึกษาทุกครั้งและสร้างโปรแกรมช่วยเหลือของมืออาชีพ”

— คำแถลงการณ์เรื่องคุณภาพของการทำ CPR จากสมาคมหัวใจอเมริกัน²



ติดต่อ คุณกรีน



Ins 098 015 9481




ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริง —

ภาพที่ชัดเจน มีสีสัน
รวมกับการแจ้งเตือนด้วยเสียง
ให้คุณช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ

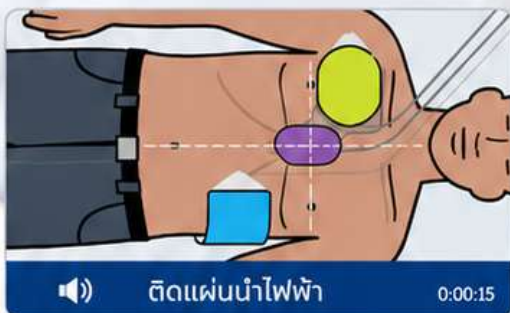


กรณีสำหรับ AED

การรอดชีวิตนั้นจะเป็นไปได้มากขึ้นหากมี
การช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม

งานวิจัยเผยว่าความเป็นไปได้ในการรอดชีวิตนั้น
เพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีการทำ CPR และเมื่อมี
การนำเอา AED มาใช้ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง³

ความเป็นไปได้ในการรอดชีวิต
(รอดชีวิต และสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในอีก 30 วันข้างหน้า)

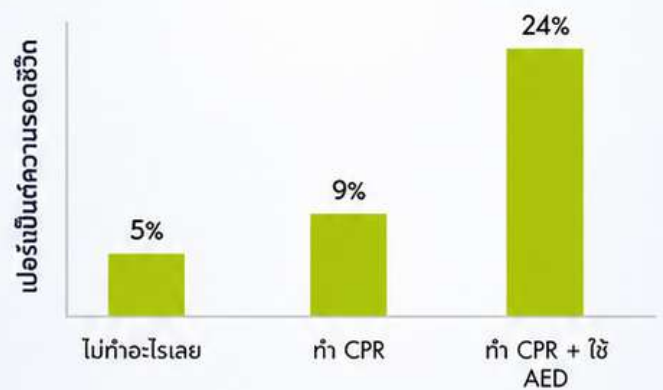

มี AED ที่ไหนบ้าง?

บ่อยเกินไปแล้วที่เราได้ยินคำตอบว่า “เราไม่มี” เป็น
เรื่องน่าเศร้าที่งานวิจัยเผยว่าอัตราในการรอดชีวิต
ที่มากขึ้นถึงห้าเท่า (จาก 5% เป็น 24%) เกิด
ขึ้นเมื่อมีการใช้ AED และเผยว่ามี AED แค่ 2%
เท่านั้นที่พร้อมใช้งานในขณะนั้น

“เครื่องกระตุ้นหัวใจ ZOLL มาพร้อมกับความช่วยเหลือ
เหลือ Real CPR™ ที่มีการป้อนกลับแบบเรียลไทม์
สำหรับอัตราการกดหน้าอกเชิงลึก รวมทั้ง
การฝึกอบรมที่เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว”

— Bobrow B, et al. Annals of
Emergency Medicine⁴



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกลฟ์ เอ็นจิเนียริง —



การออกแบบที่มีนวัตกรรมและ สนับสนุนผู้ช่วยเหลือ

ตลาด



เพิ่มเติม Real CPR Help

เทคโนโลยี Real CPR Help ที่ได้รับการพิสูจน์ มีการแสดงสีชัดเจนพร้อมภาพการช่วยเหลือที่สดใส ตัวนับเวลา CPR และเครื่องวัดแถบสีขนาดใหญ่ที่แสดงความลึกในการกด CPR การแจ้งเตือนด้วยเสียงอย่างนุ่มนวลจะให้คุณทราบ “การกดแรงขึ้น” หรือ “การกดที่ดี” เสียงนี้จะบอกให้คุณหยุดชั่วคราวเมื่อมีคำการวิเคราะห์หัวใจเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแจ้งให้คุณทราบหากต้องทำการช็อกหัวใจ หรือคุณควรดำเนินการทำ CPR ต่อไป จนกว่าหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินจะมาถึง



RapidShock™ Analysis

เทคโนโลยี RapidShock Analysis ของ ZOLL ช่วยวิเคราะห์จังหวะการช็อกที่สั้นที่สุด เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง และการทำ CPR ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดการหยุดชั่วคราวช่วยให้การทำ CPR มีคุณภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย



รวมอุปกรณ์การช่วยชีวิตเด็ก

การออกแบบสากลของขั้ว CPR Uni-podz™ ให้ผู้กู้ภัยมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือเดียวและวางใจได้สำหรับผู้ประสบภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กจาก SCA ในการรักษาเด็ก ให้ใช้ชุดแผ่นช่วยชีวิตและเปิดใช้งานโหมดเด็กเท่านั้น คุณจะได้รับการเตรียมพร้อมหากผู้ประสบภัยอายุเจ็ดเดือนหรือ 70 ปี



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกลฟ เอ็นจิเนียริง —



คุณลักษณะที่ปรับปรุงให้การช่วยเหลือมากขึ้น

พร้อม



เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

จัดการ ZOLL AED 3 ได้ผ่านระบบคลาวด์ โขลัชั้นของการจัดการโปรแกรม ZOLL ช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการ ZOLL AED 3 หนึ่งหน่วยหรือหลายหน่วย ซึ่งมีการตรวจสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ และแจ้งให้ทราบโดยทันทีในกรณีการทดสอบความล้มเหลวของตัวเอง คุณเชื่อมั่นได้ว่า AED ของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอ



ใช้งานได้ยาวนาน

แบตเตอรี่อายุใช้งานยาวนานของ ZOLL และแผ่นจะเพิ่มความพร้อมโดยลดความถี่ในการซ่อมบำรุง



CPR Uni-padz: CPR Uni-padz ของ ZOLL เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหัวใจและสามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องบำรุงรักษาชุดแผ่นทั้งสอง



แบตเตอรี่อัจฉริยะ: ZOLL AED 3 รวมแบตเตอรี่อัจฉริยะที่สามารถรายงานสถานะระดับพลังงานบนหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์หรือส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi ไปยังการจัดการโปรแกรม AED ของคุณ แบตเตอรี่ใช้งานได้ถึงห้าปีเมื่อติดตั้งและมีต้นทุนน้อยกว่าครึ่งของราคาแบตเตอรี่อัจฉริยะของคู่แข่ง ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดให้กับองค์กรของคุณและพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริง —



ความหวังอยู่ในมือของคุณ

ZOLL AED 3 แสดงถึงการลงทุนที่คุ้มค่าในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ZOLL AED ให้เราเชื่อมั่นในกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันและให้ CPR คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภัย ด้วย ZOLL AED 3 คุณจะพร้อมช่วยเหลือการเต้นของหัวใจ

¹AHA คำแนะนำปี 2015: Pg. S402

²AHA คำแนะนำความเห็นพร้อมกันของคุณภาพ CPR การไหลเวียน 2013;128; pg. 420

³Weisfeldt ML, et al. J Am Coll Cardiol. 2010;55(16):1713-20.

⁴Bobrow B., et al. Annals of Emergency Medicine. กรกฎาคม 2013;62(1): 47-56.e31



ติดต่อ คุณกรีน



Ins 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริง
ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า

AED

รุ่น Y8/YA8



ควบคุมมาตรฐานการผลิตจากประเทศเยอรมัน



ระบบแนะนำการใช้งานเป็นเสียงถึง 4 ภาษา
ภาษาไทย , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น



ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 8 ปีขึ้นไป หรือ น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ขึ้นไป



รุ่น YA8 กึ่งอัตโนมัติ



รุ่น Y8 อัตโนมัติ



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริง

ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

Faster time to first shock

การช่วยชีวิตมีช่วงเวลาเพียง 4 นาที

ก่อนที่สมองจะถูกทำลาย ในอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ใช้งานง่าย



Yuwell Y8/YA8



6s

เครื่องเปิดพร้อมใช้งานในเวลาเพียง 6 วินาที

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คู่มือการใช้งาน



เครื่อง AED จำนวน 1 เครื่อง


AED (10 years shelf life)

อายุการใช้งานทนทาน



แบตเตอรี่ LiMnO2

จำนวน 1 ชุด

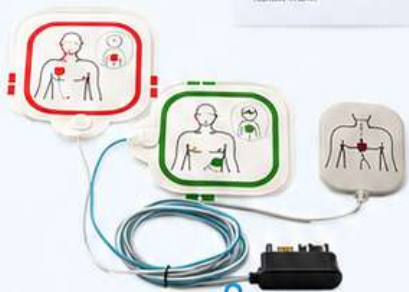

Electrode และ CPR

แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี feedback sensor
จำนวน 1 ชุด ระบบแจ้งเตือนความลึก



ชุด Emergency Kit จำนวน 1 ชุด

กรรไกร กุญมือ มิดโทน
และผ้าก๊อชในถุงฆ่าเชื้อ



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า

AED

รุ่น Y8/YA8

Configurations

	HeartSave Y8	HeartSave YA8
Data storage	SD : 16G ECG wave : 10h Event : 2000 Audio log : 2h CPR data : 10h Self-test report : 3650	SD : 16G ECG wave : 10h Event : 2000 Audio log : 2h CPR data : 10h Self-test report : 3650
Data transfer	USB2.0	USB2.0
Buttons	Power, Child, Shock, Language	Power, Child, Shock, Language
Battery type	LiMnO2 ,24V, 1.2Ah, non-rechargeable	LiMnO2 ,24V, 1.2Ah, non-rechargeable
Shock frequency	75 times 360J discharge	75 times 360J discharge
Pad type	Disposable defibrillation electrodes for adult / pediatric, default with CPR feedb- ack sensor	Disposable defibrillation electrodes for adult / pediatric, default with CPR- edback sensor
สภาพแวดล้อม การใช้งาน	-5°C to 55 °C 5% to 95 % 570 hPa to 1062 hPa (The device can operate for at least 20 minutes from room temperature to -20°C)	-5°C to 55 °C 5% to 95 % 570 hPa to 1062 hPa (The device can operate for at least 20 minutes from room temperature to -20°C)
Dimensions	22 x 9.7 x 29.6 cm (L x W x H)	22 x 9.7 x 29.6 cm (L x W x H)
น้ำหนัก	approx. 2.5kg (with energy module and pads)	approx. 2.5kg (with energy module and pads)
Shelf life	10 years	10 years



	HeartSave Y8	HeartSave YA8
เสียงภาษา (Voice)	4	4
CPR Feedback Sensor	Y	Y
Status Screen	Y	Y
CPR Press Prompt	Y	Y
จาก AED analysis to charge 200J done	≤5s	≤5s
จาก AED analysis to charge 360J done	≤12s	≤12s
จากเปิดฝาครอบเครื่องถึง charge 200J done	≤7s	≤7s
จากเปิดฝาครอบเครื่องถึง charge 360J done	≤14s	≤14s
Energy Output	Default adult energy sequence : Level 1:200J Level 2:300J Level 3:360J Default children energy sequence : Level 1:50J Level 2:70J Level 3:100J	Default adult energy sequence : Level 1:200J Level 2:300J Level 3:360J Default children energy sequence : Level 1:50J Level 2:70J Level 3:100J



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า

AED

รุ่น Y8/YA8

Configurations

	HeartSave Y8	HeartSave YA8
Data storage	SD : 16G ECG wave : 10h Event : 2000 Audio log : 2h CPR data : 10h Self-test report : 3650	SD : 16G ECG wave : 10h Event : 2000 Audio log : 2h CPR data : 10h Self-test report : 3650
Data transfer	USB2.0	USB2.0
Buttons	Power, Child, Shock, Language	Power, Child, Shock, Language
Battery type	LiMnO2 ,24V, 1.2Ah, non-rechargeable	LiMnO2 ,24V, 1.2Ah, non-rechargeable
Shock frequency	75 times 360J discharge	75 times 360J discharge
Pad type	Disposable defibrillation electrodes for adult / pediatric, default with CPR feedb- ack sensor	Disposable defibrillation electrodes for adult / pediatric, default with CPR- edback sensor
สภาพแวดล้อม การใช้งาน	-5°C to 55 °C 5% to 95 % 570 hPa to 1062 hPa (The device can operate for at least 20 minutes from room temperature to -20°C)	-5°C to 55 °C 5% to 95 % 570 hPa to 1062 hPa (The device can operate for at least 20 minutes from room temperature to -20°C)
Dimensions	22 x 9.7 x 29.6 cm (L x W x H)	22 x 9.7 x 29.6 cm (L x W x H)
น้ำหนัก	approx. 2.5kg (with energy module and pads)	approx. 2.5kg (with energy module and pads)
Shelf life	10 years	10 years



	HeartSave Y8	HeartSave YA8
เสียงภาษา (Voice)	4	4
CPR Feedback Sensor	Y	Y
Status Screen	Y	Y
CPR Press Prompt	Y	Y
จาก AED analysis to charge 200J done	≤5s	≤5s
จาก AED analysis to charge 360J done	≤12s	≤12s
จากเปิดฝาครอบเครื่องถึง charge 200J done	≤7s	≤7s
จากเปิดฝาครอบเครื่องถึง charge 360J done	≤14s	≤14s
Energy Output	Default adult energy sequence : Level 1:200J Level 2:300J Level 3:360J Default children energy sequence : Level 1:50J Level 2:70J Level 3:100J	Default adult energy sequence : Level 1:200J Level 2:300J Level 3:360J Default children energy sequence : Level 1:50J Level 2:70J Level 3:100J



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริง ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

PEDIATRIC PRODUCT. สินค้าเกี่ยวกับเด็ก

อุปกรณ์ฟั่นละอองยา



EL37P00 Nebulair+ Nebulizer

- อัตราการไหลของอากาศ 14 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.29 (MIN) / 0.65 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 2.4 กิโลกรัม



AP50P00 Air Pro 3000 Plus nebulizer

- อัตราการไหลของอากาศ 14 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.29 (MIN), 0.65 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 2.4 กิโลกรัม



DF30P00 Delphinus nebulizer

- อัตราการไหลของอากาศ 10 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.23 (MIN), 0.53 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 2.1 กิโลกรัม



SC36P00 AirMate nebulizer

- อัตราการไหลของอากาศ 9 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.19 (MIN), 0.40 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 1.5 กิโลกรัม



PN03P00 PRIMO NEB

- อัตราการไหลของอากาศ 9 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.25 (MIN), 0.55 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 1.3 กิโลกรัม



NA15P00 Aeroflaem nebulizer

- อัตราการไหลของอากาศ 9 ลิตร/นาที
- ให้ละอองยา 2 แบบ 0.25 (MIN), 0.55 (MAX) มล./นาที
- น้ำหนักโดยประมาณ 1.7 กิโลกรัม



M103 Yuwel Mesh Nebulizer

- อัตราการฟั่นละอองยา ≥ 0.2 มล./นาที
- ระดับเสียง ≤ 50 เดซิเบล(เอ)
- น้ำหนักโดยประมาณ 97 กรัม



403AI Air-compressing Nebulizer

- อัตราการฟั่นละอองยาสูงสุด ≥ 0.2 มล./นาที
- แรงดันสูงสุด ≥ 0.15 เมกะปาสคาล
- น้ำหนักโดยประมาณ 1.2 กิโลกรัม



402AI Ultrasonic Nebulizer

- เครื่องฟั่นละอองยาระบบอัลตราโซนิค
- อัตราการฟั่นละอองยาสูงสุด ≥ 3 มล./นาที
- ตั้งเวลาได้ 0 - 60 นาที



ติดต่อ คุณกรีน

โทร **098 015 9481**



ID Line : **GPS.2025**



อุปกรณ์ระบบทางเดินหายใจ



MR-100 Plus Resuscitator

- ลูกยางบีบซิลิโคน ถุงสำรองออกซิเจนซิลิโคน
- ใช้ซ้ำได้ (Reusable)
- สำหรับเด็กและทารก



Dispo-Bag manual Resuscitator

- ลูกยางบีบ PVC ถุงสำรองออกซิเจน PE
- ใช้แล้วทิ้ง (Disposable)
- สำหรับเด็ก



Rendell Baker Silicone Mask

- หน้ากากซิลิโคนช่วยหายใจ/ดมยาสลบ
- ใช้ซ้ำได้ Autoclave ที่ 134°C



Sil-Flex Silicone Mask

- หน้ากากออกซิเจนซิลิโคนนุ่ม
- วัสดุ Latex-free
- นำกลับมาใช้ซ้ำได้



Air-soft Aircushion Mask

- หน้ากากช่วยหายใจ/ให้ออกซิเจน/ดมยาสลบ
- ชนิดใช้แล้วทิ้ง
- มีสีแยกตามไซส์



VixOne Nebulizer Mask Kit

- ชุดหน้ากากและสายพ่นละอองยา
- หน้ากากรูปการ์ตูนให้เด็กผ่อนคลาย
- พ่นยาในมุมเอียงได้ถึง 45°



Guedel Airway Management Kit

- อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
- แยกสีตามไซส์



MFlab Endotracheal tube

- ท่อหลอดทางหลอดลมสำหรับเปิดทางเดินหายใจ
- แบบ Standard endotracheal
- แบบ Oral preformed ท่อโค้งงอใส่ทางปาก สำหรับการผ่าตัดบริเวณจมูก, คอ, ตา, หรือใบหน้า



Durable Fiber Optic Laryngoscope

- ชุดส่องหลอดลมสแตนเลส
- คำนวณไฟเบอร์ออปติก
- หลอดไฟสว่าง ให้แสงนาน



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

- หน้ากากช่วยหายใจ - ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักที่โคนคิไม่ได้รับความเสียหาย
- ท่อช่วยหายใจ - อย่าใช้ท่อหากเกิดความเสียหายหรือผิดรูป, ไม่สามารถใช้ในห้อง MRI ได้, หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง แสงอัลตราไวโอเลตหรือฟลูออเรสเซนต์



ติดต่อ คุณกรีน
โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



อุปกรณ์ฟั่นละองยา



AeroChamber Plus Flow-Vu

- Anti-Static ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- Flow-Vu ลื่นขยับตามจังหวะการหายใจ
- แรงต้านต่ำ หายใจง่าย
- เสียงเตือนให้ผู้หายใจช้าลง



MFlab AeroMF Anti-Static Spacer

- Anti-Static ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- มีเสียงเตือนเมื่อหายใจเร็วไป
- มาสส์มีลิโคนเกรตการแพทย์ มีฝาปิดแยก
- ปราศจาก Latex และ BPA



AeroChamber* mini

- กระบอกพ่นยาสำหรับเด็กเล็ก
- Anti-Static ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ใช้กับลูกบิ๊บช่วยหายใจหรือชุดสายช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจ/บำบัดรักษา



BMC Respiratory High-Flow Therapy Device

- เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง
- ใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่ อายุ ≥ 1 เดือน และ น้ำหนัก ≥ 3 กก.
- อัตราการไหลของอากาศตั้งแต่ 2 - 80 ลิตร/นาที
- ตั้งอุณหภูมิและความชื้นได้ 29-37 °C
- ตั้งค่าความเข้มข้นออกซิเจน 21-100%



big ben sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย
- วัสดุ Latex-free



e-mega sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาด $\varnothing 63$ มิลลิเมตร
- ไม่มีโครฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น
- มีสองสี ขาวและดำ



R1 shock-proof sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาด $\varnothing 52$ มิลลิเมตร
- ทนทานต่อการตกจากที่สูงระดับ 1.2 เมตร



RBP-100 Blood Pressure monitor

- เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล
- วัดความดัน Systolic, Diastolic,ชีพจร
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 210 ค่า



YE670A Electronic blood pressure monitor

- เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล
- มีระบบตรวจจับการเต้นหัวใจผิดปกติ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 74 ค่า



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

- เทอร์โมมิเตอร์ - รักษาบริเวณเซนเซอร์วัดอุณหภูมิให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ ระวังไม่ให้กระแทก, ห้ามไม่ให้โดนน้ำหรือยี่ห้อ
- เครื่องวัดความดัน - ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ค่าพ่นและอุปกรณ์ถูกต้องและอยู่ในสภาพดีเสมอ
- เครื่องวัดออกซิเจน/อัตราไหลสูง - อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับกรช่วยเหลือชีวิต ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรง
- อย่าใช้กับกรณีที่มีสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, ควรรู้ออกจากห้องออกซิเจนการดีไฟ
- เครื่องช่วยหายใจ - ต้องตั้งค่าเครื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น, ต้องตั้งค่า 100% - ห้ามเปิดวางส่งผลออกซิเจนต่อเมื่อการใช้งานเครื่อง





ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โกฟ เอ็นจิเนียริง ADVANCEGOV ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

อุปกรณ์วัด อุณหภูมิ



FR202 Infrared thermometer

- วัดอุณหภูมิได้ทั้งที่หน้าผากและวัตถุ
- ช่วงการวัด (ที่หน้าผาก) 35°C - 42.2°C (วัตถุ) 0°C - 100°C
- หน่วยความจำเก็บได้ 20 ค่า



FR200 Infrared thermometer

- วัดอุณหภูมิได้ทั้งที่หน้าผากและวัตถุ
- ช่วงการวัด (ที่หน้าผาก) 35°C - 42.2°C (วัตถุ) 0°C - 100°C
- หน่วยความจำเก็บได้ 20 ค่า



1805 Infrared thermometer

- วัดอุณหภูมิทางหู / พื้นผิววัตถุ / ห้อง
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0°C - 100°C
- หน่วยความจำเก็บได้ 12 ค่า

เครื่องวัดความดัน



big ben sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย
- วัสดุ Latex-free



e-mega sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาด Ø 63 มิลลิเมตร
- มีไมโครฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น
- มีสองสี ขาวและดำ



R1 shock-proof sphygmomanometer

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม
- หน้าปัดขนาด Ø 52 มิลลิเมตร
- ทนทานต่อการตกจากที่สูงระดับ 1.2 เมตร



RBP-100 Blood Pressure monitor

- เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล
- วัดความดัน Systolic, Diastolic, ซีพิจ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 210 ค่า



YE670A Electronic blood pressure monitor

- เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล
- มีระบบตรวจจับการเต้นหัวใจผิดปกติ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 74 ค่า



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

- เทอร์โมมิเตอร์ - รักษาบริเวณเซนเซอร์วัดอุณหภูมิให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ ระวังไม่ให้กระแทก, ห้ามไม่ให้โดนแรงหรือออกน้ำ หรือ นำไปวางถูกแสงแดด, ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายหลังจากออกกำลังกายหรืออาบน้ำ
- เครื่องวัดความดัน - ห้ามใช้งานจนกระทั่งตรวจสอบให้ตัวสายไฟพันแน่นอุปกรณ์ทุกก้อนและอยู่ในสภาพดีเสมอ
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาอัตโนมัติอุปกรณ์แผ่นเหล็กไฟฟ้า, ควรระวังอย่าทำกรงบริเวณคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- เครื่องช่วยหายใจ - ต้องตั้งค่าเครื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น, ต้องตั้งค่า 100% - มีนโนอาจส่งผลออกซิเจนต่อการใช้งานเครื่อง



ติดต่อ คุณกรีน
Ins 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



หูฟังทางการแพทย์



DUPLEX 2.0 STETHOSCOPE

หูฟัง ทาง การ แพทย์ สี ๑ สำหรับ ใช้ งาน ทั่ว ไป

- มี 2 วัสดุให้เลือกใช้ สแตนเลส หรือ อะลูมิเนียม มีหลายสีให้เลือก
- หัวตรวจแบบ Double chest-piece ขนาดเมมเบรน Ø 44 มม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 151 กรัม (สแตนเลส) และ 97 กรัม (อะลูมิเนียม)
- วัสดุอุปกรณ์เป็นชนิด Latex-free



DUPLEX 2.0 BABY

หูฟัง ทาง การ แพทย์ สำหรับ เด็ก และ เด็ก เล็ก

- วัสดุสแตนเลส มี 2 สีให้เลือก แดง และ เขียว
- หัวตรวจแบบ Double chest-piece ขนาดเมมเบรน Ø 32 มม., ด้าน Bell Ø 23.5 มม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 124 กรัม
- วัสดุอุปกรณ์เป็นชนิด Latex-free



DUPLEX 2.0 NEONATAL

หูฟัง ทาง การ แพทย์ สำหรับ เด็ก เล็ก และ ทารก แรก เกิด

- วัสดุสแตนเลส มี 3 สีให้เลือก ขาว แดง และ เขียว
- หัวตรวจแบบ Double chest-piece ขนาดเมมเบรน Ø 24 มม., ด้าน Bell Ø 17.5 มม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 105 กรัม
- วัสดุอุปกรณ์เป็นชนิด Latex-free

อุปกรณ์วัด อุณหภูมิ



DT007 Berrcom Digital Thermometer

- ช่วงการวัด 32°C ถึง 42.9°C
- ความแม่นยำ ±0.1°C
- มีระบบแจ้งเตือนและหน่วยความจำ



YT308 Medical Electric thermometer

- ช่วงการวัด 32°C ถึง 42.9°C
- ความแม่นยำ ±0.1°C
- มีระบบแจ้งเตือนและหน่วยความจำ



1850 ri-gital Digital thermometer

- ช่วงการวัด 32°C ถึง 43.9°C
- ความแม่นยำ ±0.1°C
- แข็งแรงและกันน้ำ



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เทอร์โมมิเตอร์ - ไม่ควรวัดอุณหภูมิหลังจากออกกำลังกาย อาบน้ำ รับประทานอาหาร หรือหลังจากออกกำลังกายที่
ควรพัก 30 นาทีก่อนการวัด - เด็กควรวัดอุณหภูมิภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ - ควรใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนตัว ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น





เครื่อง/อุปกรณ์ดูดเสมหะ



AW0014 Smile-Vac Handheld Suction

- อุปกรณ์ดูดเสมหะชนิดมือถือบีบ
- อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัด
- สายดูดเสมหะมีลักษณะนิ่ม ใส่ง่าย



Portable Phlegm Suction Unit

- เครื่องดูดเสมหะ รุ่น 7E-A และ 7E-D (มีแบตเตอรี่)
- อัตราการดูดเสมหะ ≥ 15 ลิตร/นาที
- แรงดันลบในการดูดสูงสุด ≥ 0.075 เมกะปาสกาล



Konsung suction machine

- เครื่องดูดเสมหะ รุ่น 9E-A และ 9E-B (มีแบตเตอรี่)
- อัตราการดูดเสมหะ ≥ 18 ลิตร/นาที
- แรงดันลบในการดูดสูงสุด ≥ 0.075 เมกะปาสกาล



Flaem Aspira Go

- อัตราการไหลของอากาศสูงสุด 30 ลิตร/นาที
- มีแบตเตอรี่ในตัว ทำงานได้สูงสุด 40 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม
- ระดับเสียงที่ระยะห่าง 1 เมตร 62 เดซิเบล(เอ)



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เครื่องดูดเสมหะ - เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์, ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ, ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยสายตาเสมอก่อนวางอุปกรณ์ว่าไม่มีสารคัดหลั่งมาวางช่องระบายอากาศ



ติดต่อ คุณกรีน



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025



— ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โฟฟ เอ็นจิเนียริง —



หจก.แอดวานซ์โฟฟ เอ็นจิเนียริง

76/56 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



โทร 098 015 9481



ID Line : GPS.2025

